

# CATALOGO MACCHINE

2026



**erre zeta®**  
RICAMBI E ACCESSORI PER IL GIARDINAGGIO



# erezeta®

RICAMBI E ACCESSORI PER IL GIARDINAGGIO

Il nuovo catalogo è il frutto di un importante lavoro di ricerca e selezione di prodotti di alta qualità. Ha rappresentato per noi un importante impegno con l'obiettivo di offrire al cliente uno strumento affidabile e completo.

**KONTIKY**

4

**DCK**

30

**DAEWOO**

44



## Linea di prodotti

L'offerta Errezeta Garden conferma la propria linea di prodotti a marchio Kontiky, sinonimo di affidabilità e convenienza.

Le macchine proposte ai nostri clienti garantiscono un eccellente rapporto qualità/prezzo. Tutti i prodotti sono marchiati e dotati di motori conformi alle direttive Euro 5, nel pieno rispetto delle normative europee.

L'offerta è inoltre costantemente supportata da un servizio di assistenza dedicato che assicura la disponibilità di tutti i ricambi necessari.

DECESPUGLIATORI	<b>5</b>	TAGLIASIEPI	<b>22</b>
MULTIFUNZIONE	<b>7</b>	TRIVELLA	<b>22</b>
RASAERBA	<b>8</b>	MOTOZAPPE	<b>23</b>
ARIEGGIATORI	<b>16</b>	POMPE ELETTRICHE	<b>24</b>
MOTOSEGA	<b>17</b>	POMPE AUTODESCANTI	<b>26</b>
ATOMIZZATORI	<b>18</b>	ABBACCHIATORI	<b>27</b>
SOFFIATORI	<b>21</b>	SCUOTI OLIVE	

# DECESPUGLIATORI

## DECESPUGLIATORE KAD45

Decespugliatore

- Motore: KAWASAKI TJ45E  
45,4cc - EURO5
- Peso: circa 7,7 Kg
- Potenza: 1,9 Hp
- Ø asta: 28 mm

**NEW PRODUCT**



## DECESPUGLIATORE KAD53

Decespugliatore

- Motore: KAWASAKI TJ53E  
53,2cc - EURO5
- Peso: circa 7,9 Kg
- Potenza: 2,7 Hp
- Ø asta: 28 mm

**NEW PRODUCT**



## DECESPUGLIATORE SPALLEGGIATO KADS53

Decespugliatore spalleggiato

- Motore: KAWASAKI TJ53E  
53,2cc - EURO5
- Peso: circa 12 Kg
- Potenza: 2,7 Hp
- Ø asta: 28 mm

**NEW PRODUCT**



## DECESPUGLIATORE BIKE KADB53

Decespugliatore Bike

- Motore: KAWASAKI TJ53E  
53,2cc - EURO5
- Peso: circa 8 Kg
- Potenza: 2,7 Hp
- Ø asta: 28 mm

**NEW PRODUCT**



## ACCESSORI IN DOTAZIONE



Testina  
semiautomatica



Kit chiavi



Lama  
3 denti



Tanica  
miscela



Cinghia  
a tracolla  
\* escluso decespugliatori  
spalleggiato

# DECESPUGLIATORI

## DECESPUGLIATORE DK26

Decespugliatore

- Motore: a scoppio 26cc - EURO 5
- Peso: circa 6,5 Kg
- Potenza: 0,7 kW
- Ø asta: 26 mm



## DECESPUGLIATORE DK33

Decespugliatore

- Motore: a scoppio 33cc - EURO 5
- Peso: circa 6,8 Kg
- Potenza: 0,9 kW
- Ø asta: 28 mm



## DECESPUGLIATORE DK43

Decespugliatore

- Motore: a scoppio 43cc - EURO 5
- Peso: circa 7,2 Kg
- Potenza: 1,25 kW
- Ø asta: 28 mm

**(NEW PRODUCT)**



## DECESPUGLIATORE DK52

Decespugliatore

- Motore: a scoppio 52cc - EURO 5
- Peso: circa 7,3 Kg
- Potenza: 1,3 kW
- Ø asta: 28 mm



- Ciascuno dotato di supporto campana frizione antivibrante in alluminio

## ACCESSORI IN DOTAZIONE



Testina  
semiautomatica



Tanica  
miscela



Kit chiavi



Lama  
3 denti



Cinghia  
a tracolla

# DECESPUGLIATORE SPALLEGGIATO

## DECESPUGLIATORE SPALLEGGIATO DSK52

Decespugliatore spalleggiato  
 - Motore a scoppio 52 cc - Euro 5  
 - Peso: circa 11,8 Kg  
 - Potenza: 1,3 kW  
 - Ø asta: 28 mm



# MULTIFUNZIONE

## DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE MK26/2025



Decespugliatore multifunzione 4 in 1 - KONTIKY  
 - Cilindrata: 26 cc - EURO 5  
 - Potatore con barra e catena da 250 mm  
 - Ø asta: 26 mm  
 - Tagliasiepi rinforzato  
 - Prolunga: da 75 cm  
 - Peso: circa 12 Kg con motore e accessori  
 - Dotazione: testina semiautomatica + disco con lama a 3 denti

## ACCESSORI IN DOTAZIONE



Testina semiautomatica



Tanica miscela



Kit chiavi



Cinghia a tracolla



Lama 3 denti

# RASAERBA

**RASAERBA  
CZ42SP1**



**RASAERBA  
CZ42SP2**



<b>TIPO</b>	Rasaerba a spinta 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)	Rasaerba a spinta 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)
<b>MOTORE</b>	Briggs&Stratton 08P5 450	RATO RVM120
<b>POTENZA</b>	1.77 kW	2 kW
<b>AVANZAMENTO</b>	A spinta	A spinta
<b>LARGHEZZA TAGLIO</b>	40 cm	40 cm
<b>CESTO RACCOLTA</b>	In tela 45 litri	In tela 45 litri
<b>REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO</b>	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 51 a 70 mm	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 51 a 70 mm
<b>DIAMETRO RUOTE</b>	Anteriore 150 mm Posteriore 180 mm	Anteriore 180 mm - Posteriore 200 mm con cuscinetti a sfera
<b>SCOCCA</b>	42 cm in Acciaio verniciato	42 cm in Acciaio verniciato
<b>IMPUGNATURA</b>	Ergonomica con materiale antivibrante	Ergonomica con materiale antivibrante
<b>PESO</b>	23 Kg	22 Kg

**RASAERBA  
CZ47SP2/120**

**RASAERBA  
CZ47TR2/120**


<b>TIPO</b>	Rasaerba a spinta 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)	Rasaerba a trazione 3 in 1 (Cesto di raccolta, scarico posteriore a terra e mulching)
<b>MOTORE</b>	Rato RVM 120 o RV 145-s	Rato RVM 120 o RV 145-S
<b>POTENZA</b>	2 kW	2 kW
<b>AVANZAMENTO</b>	A spinta	Scatola trazione mono velocità 3.0 km/h con ingranaggio in nylon
<b>LARGHEZZA TAGLIO</b>	46 cm	46 cm
<b>CESTO RACCOLTA</b>	In tela, capacità 65 litri	In tela, capacità 65 litri
<b>REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO</b>	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 70 mm	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 70 mm
<b>DIAMETRO RUOTE</b>	Anteriore 180 mm - Posteriore 200 mm con cuscinetti a sfera	Anteriore 180 mm - Posteriore 200 mm con cuscinetti a sfera
<b>SCOCCA</b>	Acciaio verniciato 1.5 mm - connettore tubo lavaggio sottoscocca	Acciaio verniciato 1.5 mm- connettore tubo lavaggio sottoscocca
<b>IMPUGNATURA</b>	Ergonomica con materiale antivibrante	Ergonomica con materiale antivibrante
<b>PESO</b>	26 Kg	29 Kg

**RASAERBA  
CZ47TR1**

**RASAERBA  
CZ47TR2**


<b>TIPO</b>	Rasaerba semovente 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)	Rasaerba semovente 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)
<b>MOTORE</b>	Briggs & Stratton 550 Exi	Rato RV 150
<b>AVANZAMENTO</b>	Scatola trazione mono velocità 3.0 km/h con ingranaggio in nylon	Scatola trazione mono velocità 3.0 km/h con ingranaggio in nylon
<b>LARGHEZZA TAGLIO</b>	46 cm	46 cm
<b>CESTO RACCOLTA</b>	Ibrido (Tela e plastica) 70 litri	Ibrido (Tela e plastica) 70 litri
<b>REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO</b>	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 25 a 70 mm	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 25 a 70 mm
<b>DIAMETRO RUOTE</b>	Anteriore 180 mm Posteriore 280 mm	Anteriore 180 mm Posteriore 280 mm
<b>SCOCCA</b>	48 cm - Acciaio verniciato - connettore tubo lavaggio sottoscocca	48 cm - Acciaio verniciato - connettore tubo lavaggio sottoscocca
<b>IMPUGNATURA</b>	Ergonomica con materiale antivibrante	Ergonomica con materiale antivibrante
<b>PESO</b>	31 Kg	30 Kg

**RASAERBA  
CZ47SP2**

**RASAERBA  
GK52TR**


<b>TIPO</b>	Rasaerba a spinta 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)	Rasaerba semovente 4 in 1 (raccolta, mulching, scarico laterale e posteriore)
<b>MOTORE</b>	RATO RV 150	RATO RV 175
<b>AVANZAMENTO</b>	A spinta	Scatola trazione mono velocità 3.0 km/h.
<b>LARGHEZZA TAGLIO</b>	46 cm	52 cm
<b>CESTO RACCOLTA</b>	In tela 65 litri	Ibrido (tela e plastica) 65 litri
<b>REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO</b>	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 75 mm	Con leva alzaruote centralizzata a 7 posizioni
<b>DIAMETRO RUOTE</b>	Anteriore 180 mm Posteriore 200 mm	Anteriore 200 mm Posteriore 280 mm
<b>SCOCCA</b>	47 cm in acciaio verniciato	55 cm in Acciaio verniciato - connettore tubo lavaggio sottoscocca
<b>IMPUGNATURA</b>	Ergonomica con materiale antivibrante	Ergonomica con materiale antivibrante
<b>PESO</b>	27 Kg	27 Kg

**RASAERBA  
CZ53TR1**

**RASAERBA  
CZ53TR2**


<b>TIPO</b>	Rasaerba semovente 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)	Rasaerba semovente 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)
<b>MOTORE</b>	Briggs & Stratton 650 EXI	RATO RV 175
<b>AVANZAMENTO</b>	Scatola trazione mono velocità 3.0 km/h con ingranaggio in nylon	Scatola trazione mono velocità 3.0 km/h con ingranaggio in nylon
<b>LARGHEZZA TAGLIO</b>	51 cm	51 cm
<b>CESTO RACCOLTA</b>	Ibrido (Tela e plastica) 70 litri	Ibrido (Tela e plastica) 70 litri
<b>REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO</b>	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 25 a 70 mm	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 25 a 70 mm
<b>DIAMETRO RUOTE</b>	Anteriore 180 mm Posteriore 280 mm	Anteriore 180 mm Posteriore 280 mm
<b>SCOCCA</b>	Acciaio verniciato – connettore tubo lavaggio sottoscocca	Acciaio verniciato – connettore tubo lavaggio sottoscocca
<b>LARGHEZZA SCOCCA</b>	53 cm	53 cm
<b>IMPUGNATURA</b>	Ergonomica con materiale antivibrante	Ergonomica con materiale antivibrante
<b>PESO</b>	33 Kg	32 Kg

**RASAERBA  
CZ53BIOVAR1/850**

**RASAERBA  
CZ53BIOVAR2/225**


<b>TIPO</b>	Rasaerba Bio Mulching Professionale semovente	Rasaerba Bio Mulching Professionale semovente
<b>MOTORE</b>	Briggs & Stratton 850PXi (190 cc)	Rato RV 225 (223 cc)
<b>AVANZAMENTO</b>	Trazione con variazione di velocità da 2.6 km/h a 4 km/h. Trazione in alluminio con ingranaggio in bronzo	Trazione con variatore di velocità da 2.6 km/h a 4 km/h. Trazione in alluminio con ingranaggio in bronzo
<b>LARGHEZZA TAGLIO</b>	51 cm	51 cm
<b>TIPO DI TAGLIO</b>	Mulching con doppia lama per una polverizzazione superiore	Mulching con doppia lama per una polverizzazione superiore
<b>REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO</b>	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 70 mm	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 70 mm
<b>DIAMETRO RUOTE</b>	Anteriore 200 mm - Posteriore 280 mm con cuscinetti a sfera	Anteriore 200 mm - Posteriore 280 mm con cuscinetti a sfera
<b>SCOCCA</b>	Acciaio verniciato 2.0 mm di spessore	Acciaio verniciato 2.0 mm di spessore
<b>IMPUGNATURA</b>	Ergonomica con materiale antivibrante	Ergonomica con materiale antivibrante
<b>PESO</b>	38 Kg	40 Kg

**RASAERBA  
CZ53TR2VAR**

**RASAERBA  
CZ53TR5ECO**


<b>TIPO</b>	Rasaerba semovente 3 in 1 (Cesto di raccolta, scarico posteriore a terra e mulching)	Rasaerba semovente 3 in 1 (Cesto di raccolta, scarico posteriore a terra e mulching)
<b>MOTORE</b>	Rato RV 170	Rato RV 150
<b>AVANZAMENTO</b>	Trazione con variazione di velocità da 2.6 km/h a 4 km/h. Scatola trazione in alluminio con ingranaggio in bronzo	Trazione monovelocità da 3.0 km/h. Scatola trazione in nylon
<b>LARGHEZZA TAGLIO</b>	51 cm	51 cm
<b>CESTO RACCOLTA</b>	In tela, coperchio antipolvere, capacità 70 litri	In tela, capacità 65 litri
<b>REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO</b>	Con leva alzaruote centralizzata su 5 posizioni da 25 a 75 mm	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 70 mm.
<b>DIAMETRO RUOTE</b>	Anteriore 180 mm - Posteriore 280 mm con cuscinetti a sfera	Anteriore 180 mm - Posteriore 200 mm con cuscinetti a sfera.
<b>SCOCCA</b>	53 cm - Acciaio verniciato 1.5 mm - connettore tubo lavaggio sottoscocca	53 cm - Acciaio verniciato 1.5 mm - connettore tubo lavaggio sottoscocca
<b>IMPUGNATURA</b>	Ergonomica con materiale antivibrante	Ergonomica con materiale antivibrante
<b>PESO</b>	34,5 Kg	32 Kg

**RASAERBA  
CZ53TRPIVO**



<b>TIPO</b>	Rasaerba semovente 3 in 1 con ruote pivotanti (Cesto di raccolta, mulching, scarico posteriore a terra e scarico laterale)
<b>MOTORE</b>	RATO RV 170
<b>AVANZAMENTO</b>	Trazione monovelocità da 3.0 km/h. Scatola trazione in alluminio con ingranaggio in bronzo
<b>LARGHEZZA TAGLIO</b>	51 cm
<b>CESTO RACCOLTA</b>	In tela, capacità 75 litri
<b>REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO</b>	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 25 a 75 mm su ruote posteriori e perni a scatto su ruote anteriori
<b>DIAMETRO RUOTE</b>	Anteriore 180 mm - Posteriore 280 mm con cuscinetti a sfera
<b>SCOCCA</b>	53 cm - Acciaio verniciato 1.5 mm – connettore tubo lavaggio sottoscocca
<b>IMPUGNATURA</b>	Ergonomica con materiale antivibrante. Stegole rinforzate mediante tubo da 25 mm diametro
<b>PESO</b>	39 Kg

# ARIEGGIATORI

**ARIEGGIATORE  
CZS400**



**ARIEGGIATORE  
CZS1400**



<b>TIPO</b>	Arieggiatore Scarificatore con motore Briggs & Stratton 127 cc	Arieggiatore Scarificatore con motore Loncin
<b>MOTORE</b>	<b>Briggs&amp;Stratton 127 cc</b>	<b>Loncin 135 cc</b>
<b>AVANZAMENTO</b>	A spinta	A spinta
<b>LARGHEZZA SCOCCA</b>	40 cm	40 cm
<b>CESTO RACCOLTA</b>	In tela	In tela
<b>REGOLAZIONE PROFONDITÀ</b>	Sì	Sì
<b>DIAMETRO RUOTE</b>	Anteriore 180 mm Posteriore 180 mm	Anteriore 180 mm Posteriore 180 mm
<b>SCOCCA</b>	Acciaio verniciato 2.0 mm	Acciaio verniciato 2.0 mm
<b>PESO</b>	37 Kg	37 Kg

# MOTOSEGA per potatura

**MOTOSEGA  
MSK2500**



<b>TIPO</b>	Motosega per potatura Kontiky
<b>MOTORE</b>	2 tempi
<b>CILINDRATA</b>	25 cc
<b>POTENZA</b>	0.8 KW - 1.1 HP
<b>BARRA</b>	Carving 8" - 20 cm
<b>CATENA</b>	Con denti in titanio da 1/4" 1.1 mm 50 maglie
<b>DIMENSIONI IMBALLO</b>	243 x 205 x 196
<b>PASSO CATENA</b>	1/4" 1.1 mm
<b>PESO</b>	2.5 Kg

# ATOMIZZATORI

**ATOMIZZATORE  
ATK60**



<b>TIPO</b>	Atomizzatore a zaino (3WFB-16-01)
<b>MOTORE</b>	Monocilindrico 2T
<b>POTENZA</b>	1.7 kW
<b>CILINDRATA</b>	56 cc - EURO 5
<b>AVVIAMENTO</b>	A strappo autoavvolgente
<b>CARBURANTE</b>	Mix 2% olio 2T
<b>CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE</b>	1,1 litri
<b>CAPACITÀ SERBATOIO LIQUIDI</b>	14 litri
<b>DISTANZA GETTATA IN POSIZIONE ORIZZONTALE</b>	16 m
<b>ALTEZZA RAGGIUNGIBILE</b>	5 m
<b>PESO A VUOTO</b>	10.6 Kg
<b>DOTAZIONE</b>	Kit polveri, kit accessori

**ATOMIZZATORE  
A SCOPPIO  
BPCK2500**



**NEW PRODUCT**

<b>TIPO</b>	Pompa a scoppio con carrello
<b>CILINDRATA</b>	25.6 cc
<b>POTENZA</b>	0.7 kW - 2 Tempi
<b>PORTATA</b>	6 l/min
<b>PRESSIONE</b>	15-25 MPa
<b>CAPACITÀ</b>	25 litri
<b>LUNGHEZZA LANCIA MANOPOLA</b>	60 cm

**ATOMIZZATORE  
A SCOPPIO  
BPCK5000**



**NEW PRODUCT**

<b>TIPO</b>	Pompa a scoppio con carriola per irrorazione.
<b>CILINDRATA</b>	25.6 cc
<b>POTENZA</b>	0.7 kW - 2 Tempi
<b>PORTATA</b>	6 l/min
<b>PRESSIONE</b>	15-25 MPa
<b>CAPACITÀ</b>	50 litri
<b>LUNGHEZZA LANCIA MANOPOLA</b>	60 cm
<b>LUNGHEZZA TUBO</b>	30 mt

**ATOMIZZATORE  
A SCOPPIO  
BPSK2500**

**NEW PRODUCT**

<b>TIPO</b>	Pompa a scoppio spaleggiato 25 litri
<b>CILINDRATA</b>	25.6 cc
<b>POTENZA</b>	0.7 kW - 2 Tempi
<b>PORTATA</b>	8 l/min
<b>PRESSIONE</b>	0 - 2.5 MPa
<b>CAPACITÀ</b>	25 litri
<b>LUNGHEZZA LANCIA MANOPOLA</b>	60 cm

**ATOMIZZATORE  
A SCOPPIO  
BPK2500**

**NEW PRODUCT**

<b>TIPO</b>	Pompa a scoppio per irrorazione
<b>CILINDRATA</b>	25.6 cc
<b>POTENZA</b>	0.7 kW - 2 Tempi
<b>PORTATA</b>	3-8 l/min
<b>PRESSIONE</b>	1.5 ~ 2.5 MPa
<b>CONSUMO SPECIFICO CARBURANTE</b>	≤ 480 g/(kW·h)

# SOFFIATORI

**SOFFIATORE  
MANUALE  
SK23**



**SOFFIATORE  
SPALEGGIATO  
SPK63**



<b>TIPO</b>	Soffiatore	Soffiatore spalleggiato a zaino (EB650A-E)
<b>MOTORE</b>	Monocilindrico 2T	Monocilindrico 2T
<b>POTENZA</b>	0,9 kW	2.1 kW
<b>CILINDRATA</b>	26 cc - EURO 5	63.3 cc - EURO 5
<b>AVVIAMENTO</b>	A strappo autoavvolgente	A strappo autoavvolgente
<b>CARBURATORE</b>	A membrana	A membrana
<b>CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE</b>	0,54 litri	1,1 litri
<b>VELOCITÀ ARIA (KM/H)</b>	270 km/h	306 km/h
<b>PESO</b>	4.3 Kg	11 Kg
<b>DOTAZIONE</b>	Kit chiavi dosatore mix tubo + bochetta getto piatto tubo classico	

# TAGLIASIEPI

<b>TIPO</b>	Tagliasiepi Kontiky
<b>MOTORE</b>	Monocilindrico 2T
<b>POTENZA</b>	1.25 HP – 0,7 KW – 7500 giri/min
<b>CILINDRATA</b>	25.4 cc
<b>AVVIAMENTO</b>	A strappo autoavvolgente
<b>CARBURATORE</b>	A membrana
<b>CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE</b>	550 ml
<b>LAME</b>	Bilama
<b>APERTURA DENTI</b>	35 mm
<b>TAGLIO UTILE</b>	600 mm
<b>IMPUGNATURA</b>	Con rotazione a 180°
<b>PESO A VUOTO</b>	5.8 Kg

**TAGLIASIEPI  
TSK26**



# TRIVELLA

**TRIVELLA  
TRK52**



<b>TIPO</b>	Mototrivella Kontiky
<b>MOTORE</b>	Monocilindrico 2T
<b>POTENZA</b>	1.46 KW – 6500 giri/min
<b>CILINDRATA</b>	51.7 cc
<b>AVVIAMENTO</b>	A strappo autoavvolgente
<b>CARBURATORE</b>	A membrana
<b>CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE</b>	1000 ml
<b>VELOCITÀ ROTAZIONE MAX</b>	8800 +/- 200 giri/min
<b>PESO A VUOTO</b>	8.5 Kg
<b>DOTAZIONE</b>	Kit accessori

## PUNTE TRIVELLA (opzionali)



**159001** 60mm

**159002** 80mm

**159003** 100mm

**159004** 150mm

**159005** 200mm

# MOTOZAPPA

**MOTOZAPPA  
Z100/212**



<b>TIPO</b>	Motozappa Kontiky
<b>MOTORE</b>	RATO R210
<b>POTENZA</b>	4,4 kW / 3600 giri/min
<b>CILINDRATA</b>	212 cc
<b>COPPIA</b>	12 N.m. / 2500 giri/min
<b>CARBURANTE</b>	Benzina
<b>CAPACITÀ SERBATOIO</b>	3,6 litri
<b>TIPO OLIO</b>	SAE 15W-40-SJ
<b>CAPACITÀ COPPA OLIO</b>	0,55 litri
<b>AVVIAMENTO</b>	A strappo autoavvolgente
<b>TRASMISSIONE</b>	Frizione e ingranaggi
<b>CAMBIO</b>	2 marce avanti - 1 retromarcia
<b>OLIO CAMBIO</b>	tipo olio SAE 5 W-40 - 1700 ml
<b>LARGHEZZA DI LAVORO</b>	970 mm
<b>DIAMETRO ROTORI</b>	330 mm
<b>PESO</b>	79 Kg
<b>DIMENSIONI IMBALLO L X LX H</b>	900 x 460 x 790 mm

# POMPE ELETTRICHE

## \*POMPA ELETTRICA LSK0600



<b>TIPO</b>	Pompa elettrica a zaino con batteria a litio
<b>DIMENSIONI</b>	23 x 23 x 43 cm
<b>CAPACITÀ SERBATOIO</b>	6 litri
<b>BATTERIA</b>	12V 2 Ah LITIO
<b>PRESSIONE</b>	0,15-0,4 MPa
<b>PESO</b>	2.25 Kg

Batteria sostituibile.

Il tempo di funzionamento è di circa 2 ore dopo una carica completa, e la durata della batteria è di circa 1-2 anni.

Tuttavia, si prega di fare attenzione: caricare la batteria ogni 3 mesi per garantirne la longevità.

Consumo del motore elettrico dello spruzzatore: flusso di 1,6 LPM.

## \*POMPA ELETTRICA LSK1200



<b>TIPO</b>	Pompa elettrica a zaino con batteria a litio
<b>DIMENSIONI</b>	35 x 21 x 49 cm
<b>CAPACITÀ SERBATOIO</b>	12 litri
<b>BATTERIA</b>	12V 8 Ah LITIO
<b>PRESSIONE</b>	max 0,6 MPa
<b>PESO</b>	3.55 Kg

Batteria sostituibile.

Il tempo di funzionamento è di circa 4 ore dopo una carica completa, e la durata della batteria è di circa 2-3 anni.

Tuttavia, si prega di fare attenzione, e di caricare la batteria ogni 3 mesi per garantirne la longevità.

Consumo del motore elettrico dello spruzzatore: flusso di 3,1 LPM.

**\*POMPA ELETTRICA  
LSK1600**



**NEW PRODUCT**

<b>TIPO</b>	Pompa elettrica a zaino con batteria a litio
<b>DIMENSIONI</b>	37 x 22 x 54 cm
<b>CAPACITÀ SERBATOIO</b>	16 litri
<b>BATTERIA</b>	12V 8 Ah LITIO
<b>PRESSIONE</b>	0,6 MPa
<b>PESO</b>	4 Kg

Batteria sostituibile.

Il tempo di funzionamento è di circa 2 ore dopo una carica completa, e la durata della batteria è di circa 1-2 anni.

Tuttavia, si prega di fare attenzione: caricare la batteria ogni 3 mesi per garantirne la longevità.

Consumo del motore elettrico dello spruzzatore: flusso di 1,6 LPM.

**\*CARICA BATTERIE**

- Voltaggio in ingresso: 230-240 V (CA), 50 Hz
- Voltaggio in uscita: 12 V (DC)

**TUBO TELESCOPICO**

- Min. Lunghezza: 600 mm
- Max. Lunghezza: 1000 mm

# POMPE AUTOADESCANTI

**POMPA  
AUTOADESCANTE  
P25/80**



**POMPA  
AUTODESCANTE  
P40/80**



**POMPA  
AUTODESCANTE  
P50/210**



<b>TIPO</b>	Pompa autoadescente, 4 tempi, monocilindrico	Pompa autoadescente, 4 tempi, monocilindrico	Pompa autoadescente, 4 tempi, monocilindrico
<b>MOTORE</b>	R80/V	R80/V	R210
<b>CARBURANTE</b>	Benzina	Benzina	Benzina
<b>CILINDRATA</b>	78,5 cc	78,5 cc	212 cc
<b>ASPIRAZIONE</b>	Ø 25 (1")	Ø 40 (1,5")	Ø 50 (2")
<b>MANDATA</b>	Ø 25 (1")	Ø 40 (1,5")	Ø 50 (2")
<b>CAPACITÀ ASPIRAZIONE</b>	6 m	6 m	7 m
<b>PREVALENZA MASSIMA</b>	16 m	28 m	28 m
<b>PORTATA MASSIMA</b>	133 l/min	233 l/min	600 l/min
<b>DIMENSIONI LxLxH</b>	385 x 285 x 375 mm	355 x 285 x 385 mm	477 x 395 x 410 mm
<b>PESO</b>	12.5 Kg	12.5 Kg	23.5 Kg

# ABBACCHIATORI SCUOTI OLIVE

**NEW PRODUCT**

<b>ABBACCHIATORI SCUOTI OLIVE LOS1800</b>	
<b>TIPO</b>	Abbacchiatori scuoti olive Kontiky
<b>VOLTAGGIO</b>	18V
<b>POTENZA</b>	350 W brushless
<b>BATTERIA</b>	18V - 4 Ah litio (2 pezzi)
<b>CARICA</b>	21V - 2A
<b>BPM</b>	800-1250 BPM
<b>ASTA IN FIBRA DI CARBONIO</b>	Ø 35 mm
<b>ASTINE OSCILLANTI IN CARBONIO</b>	Ø 6x300 mm (8 pezzi)
<b>LUNGHEZZA TOTALE</b>	2.5-3.2 m (regolabile)
<b>PESO NETTO</b>	3 Kg senza batteria
<b>ANGOLO DI OSCILLAZIONE</b>	22°
<b>LARGHEZZA DI LAVORO</b>	425-630 mm
<b>AUTONOMIA BATTERIA</b>	circa 3 ore



18V - 4 Ah litio (2 pezzi) + carica



**NEW PRODUCT**
**ABBACCHIATORI  
SCUOTI OLIVE  
OS1200**

<b>TIPO</b>	Abbacchiatori scuoti olive Kontiky
<b>ALIMENTAZIONE</b>	Batteria
<b>VOLTAGGIO</b>	DC 12V
<b>POTENZA</b>	300W
<b>BPM</b>	900 BPM
<b>ASTA IN ALLUMINIO</b>	Ø 35 mm
<b>ASTINE OSCILLANTI IN CARBONIO</b>	Ø 6 X 230 mm
<b>LUNGHEZZA TOTALE</b>	2.1-3.1 m
<b>LUNGHEZZA CAVO</b>	11 m
<b>ANGOLO DI OSCILLAZIONE</b>	20°
<b>PESO NETTO</b>	3.4 Kg senza batteria







## Prodotti a Batteria al litio 58V



### LINEA 58V

RASAERBA	<b>31</b>	MOTOSSEGHE	<b>34</b>
TAGLIASIEPI	<b>32</b>	ZERO TURN	<b>34</b>
SOFFIATORI	<b>32</b>	BATTERIE	<b>35</b>
MULTIFUNZIONE	<b>33</b>	CARICABATTERIE	<b>35</b>

### LINEA 20V

FORBICE	<b>36</b>	DECESPUGLIATORI	<b>37</b>
MOTOSSEGHE	<b>36</b>	TAGLIASIEPI	<b>38</b>
TRONCATORE	<b>37</b>	BATTERIE	<b>38</b>
SOFFIATORI	<b>37</b>	CARICABATTERIE	<b>38</b>
<b>ROBOT RASAERBA</b>	<b>39</b>		

## Linea di prodotti

L'offerta Errezeta Garden si amplia aggiungendo alla nostra gamma di prodotti due linee esclusivamente a batteria.

## Prodotti a Batteria al litio 20V



**PRODOTTI****PRODOTTI  
da 58 V****RASAERBA  
KDLM58212HM****RASAERBA BRUSHLESS  
58V  
**COMPLETO****

**BATTERIA:** 58V, da 6.0 Ah  
**LARGHEZZA TAGLIO:** 520 mm  
**VELOCITÀ DI MARCIA:** 1,8 - 5,0 km/h  
**ALTEZZA DI TAGLIO:** 7 posizioni da 30 a 100 mm  
**TEMPO DI UTILIZZO:** fino a 40 min.  
 (con batteria 6.0 Ah)  
**CAPACITÀ DI RACCOLTA ERBA:** 70 litri  
**PESO:** 32.5 Kg con batteria  
**DOTAZIONE:** Batteria da 6.0 Ah + caricabatterie

**RASAERBA  
KDLM58212Z****RASAERBA BRUSHLESS  
**SENZA BATTERIA****

**PESO:** 30.4 solo utensile

**RASAERBA  
KDLM58182HM****RASAERBA BRUSHLESS  
58V  
**COMPLETO******NEW PRODUCT**

**BATTERIA:** 58V da 6.0 Ah  
**LARGHEZZA TAGLIO:** 470 mm  
**VELOCITÀ DI MARCIA:** 1,8 - 5,0 km/h  
**ALTEZZA DI TAGLIO:** 7 posizioni da 25 a 90 mm  
**TEMPO DI UTILIZZO:** Fino a 40 min.  
 (con batteria 6.0 Ah)  
**CAPACITÀ DI RACCOLTA ERBA:** 55 litri  
**PESO:** 33 Kg con batteria  
**DOTAZIONE:** Batteria da 6.0 Ah + caricabatterie

**RASAERBA  
KDLM58182Z****RASAERBA BRUSHLESS  
**SENZA BATTERIA******NEW PRODUCT**

**PESO:** 28 Kg solo utensile

**TAGLIASIEPI  
KDHT58261CK**

**TAGLIASIEPI BRUSHLESS 58V  
COMPLETO**



**BATTERIA:** 58V, da 2.5 Ah  
**LUNGHEZZA DI TAGLIO:** 660 mm  
**TAGLIO:** Bilama  
**APERTURA DENTI:** 33 mm (1/4")  
**IMPUGNATURA:** Con rotazione a 180°  
**PESO:** 5.9 Kg con batteria  
**DOTAZIONE:** Batteria da 2.5 Ah + caricabatterie

**UTENSILE TAGLIASIEPI  
KDHT58261Z**

**UTENSILE TAGLIASIEPI BRUSHLESS 58V**

**SENZA BATTERIA**



**PESO:** 4.4 Kg solo utensile

**SOFFIATORE  
KDLB58201FDK**

**SOFFIATORE BRUSHLESS 58V  
COMPLETO**



**BATTERIA:** 58V, da 5.0 Ah  
**VELOCITÀ SENZA CARICO:** 0- 25,500 rpm  
**VELOCITÀ DELL'ARIA:** 288 km/h (180MPH)  
**VOLUME D'ARIA:** 1240 m³/h (730CFM)  
**PESO:** 4.77 Kg con batteria  
**DOTAZIONE:** Batteria da 5.0 Ah + caricabatterie

**UTENSILE SOFFIATORE  
KDLB58201Z**

**SOFFIATORE BRUSHLESS  
SENZA BATTERIA**



**PESO:** 2.67 Kg solo utensile

**SOFFIATORE  
KDLB58211BDM**

**SOFFIATORE BRUSHLESS 58V  
COMPLETO**



**BATTERIA:** 58V, da 4.0 Ah  
**VELOCITÀ SENZA CARICO:** 0-25,500 rpm  
**VELOCITÀ DELL'ARIA:** 320 km/h (200MPH)  
**VOLUME D'ARIA:** 1308 m³/h (770CFM)  
**PESO:** 4.65 Kg con batteria  
**DOTAZIONE:** Batteria da 4.0 Ah + caricabatterie

**MULTIFUNZIONE  
KDPH581FDK  
+ KDST151**

**MULTIFUNZIONE BRUSHLESS 58V  
COMPLETO**



**BATTERIA:** 58V, da 5.0 Ah  
**DIAMETRO FILO:** 2,4 mm  
**LARGHEZZA DI TAGLIO:** 380 mm (15")  
**PESO:** 7.29 Kg con batteria  
**DOTAZIONE:** Accessorio decespugliatore con testina Load&Go + batteria da 5.0 Ah + caricabatterie

**UTENSILE MULTIFUNZIONE  
KDPH581Z  
+ KDST151**

**UTENSILE MULTIFUNZIONE  
BRUSHLESS  
SENZA BATTERIA**



**PESO:** 5.19 Kg solo utensile

**ACCESSORI MULTIFUNZIONE**

**PROLUNGA ASTA  
KDEP281**



**LUNGHEZZA:** 712 mm (28")  
**PESO:** 0,75 Kg

**TAGLIABORDI  
KDEG081**



**PROFONDITÀ DI TAGLIO:** 60 mm  
**LUNGHEZZA LAMA:** 200 mm  
**PESO:** 2.3 Kg

**POTATURE  
KDCTS101**



**LUNGHEZZA LAMA:** 254 mm  
**SPESORE CATENA:** 2,4 mm  
**PESO:** 2.2 Kg

**TAGLIASIEPI  
KDHT211**



**LUNGHEZZA MASSIMA DI TAGLIO:** 460 mm  
**APERTURA DENTI:** 21 mm  
**TAGLIO:** Bilama  
**ORIENTABILE FINO A:** 120°  
**PESO:** 2.7 Kg

**MOTOSEGA  
KDCS58181FDK**

**MOTOSEGA BRUSHLESS 58V  
COMPLETO**



**BATTERIA:** 58V, da 5.0 Ah  
**BARRA:** OREGON 450 mm (18")  
**CATENA:** 3.8 LP 1.3 62 maglie  
**SERBATOIO DELL'OLIO:** 320 ml  
**DIAMETRO MASSIMO DI TAGLIO:** 380 mm  
**PESO:** 6.65 Kg con batteria  
**DOTAZIONE:** Batteria da 5.0 Ah + caricabatterie

**UTENSILE MOTOSEGA  
KDCS58181Z**

**MOTOSEGA BRUSHLESS  
SENZA BATTERIA**



**PESO:** 4.55 Kg solo utensile

**ZERO TURN  
KDZTR58421**

**ZERO TURN  
COMPLETO**

**NEW PRODUCT**



**BATTERIA:** 1 da 40 Ah + 2 da 7.5 Ah

**POTENZA:** 27 HP

**ALTEZZA DI TAGLIO:** 40-115 mm

**LARGHEZZA DI TAGLIO:** 106 cm (42")

**PIATTO DI TAGLIO STAMPATO IN LAMIERA:** 11 Ga

**COPPIA DI TAGLIO:** 13,8 N.m

**ANTI-BLOCK CUTTING SYSTEM:** 4 kW

**VELOCITÀ ALLA PUNTA DELLA LAMA:** 27 HP

**SISTEMA DI:** Taglio antiblocco, sistema di protezione in pendenza e sistema LKA di mantenimento della traiettoria con AI

**RADAR DI MONITORAGGIO DELL'ANGOLO CIECO POSTERIORE**

**QUANTO PUÒ TAGLIARE:** Fino a 22.000 m<sup>2</sup> per carica

**VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO:** 13 km/h

**OPERATIVITÀ CON SCARSA LUMINOSITÀ:** 1 faro da lavoro ultra-grandangolare a 150° e luci diurne a LED (DRL)

**SCHERMO TFT DA 6,75" FORNISCE INFORMAZIONI:** Stato dettagliato della batteria, velocità e informazioni sugli errori e relative soluzioni

**DOTATO:** Caricabatterie (KMC1800) + 1 batteria 40 Ah + 2 batterie 7.5 Ah

**BATTERIE AL LITIO****FFBL5825****BATTERIA AL LITIO**  
58V 2.5 Ah**FFBL5850****BATTERIA AL LITIO**  
58V 5.0 Ah**FFBL5860****BATTERIA AL LITIO**  
58V 6.0 Ah**FFBL5840****BATTERIA AL LITIO**  
58V 4.0 Ah**FFBL5875****BATTERIA AL LITIO**  
58V 7.5 Ah**CARICABATTERIE**  
**KMC1800****FUNZIONA COME UNA NORMALE PRESA:**

230V 16 Ah

**POTENZA FINO A:** 2000 Watt**RICARICA:** 40Ah in 90 minuti

Connessione diretta al trattorino

**CARICATORE RAPIDO**  
**KCL58-3****CARICATORE RAPIDO 58V****CARICATORE**  
**KCL5832-3****CARICATORE 58V****ZAINO BATTERIA**  
**KDBPA5801****BATTERIE COMPATIBILI:**  
2.5 Ah / 4.0 Ah /  
5.0Ah / 6.0 Ah / 7.5 Ah**BATTERIA**  
**FFBL5850**


58V 40 Ah

**CONFIGURAZIONI BATTERIA FLESSIBILI**


\*Per il funzionamento è richiesto un minimo di 15Ah



Batteria 40 Ah      Batteria 7.5 Ah

1 batteria 40 Ah  
2 batterie 7.5 Ah2 batteria 40 Ah  
2 batterie 7.5 Ah

2 batteria 40 Ah



3 batteria 40 Ah

**PRODOTTI****PRODOTTI  
da 20 V****FORBICE  
KDYD35SAM****FORBICE BRUSHLESS 20V  
COMPLETO****BATTERIA:** 20V 2.0 Ah**POTENZA MASSIMA DI USCITA:** 400 W**CAPACITÀ DI TAGLIO:** 4 misure selezionabili  
20/25/30/35 mm**LAMA IN ACCIAIO SK5 E PROCESSO****DI RIVESTIMENTO IN TEFLON:** Affilata,  
antiaderente e resistente all'usura**DOPPIO INTERRUTTORE DI SICUREZZA**

Per evitare avviamenti accidentali

**PESO:** 1.6 Kg con batteria**DOTAZIONE:** 2 batterie da 2.0 Ah,

+ caricabatterie

+ valigetta

**NEW PRODUCT****MOTOSEGA  
KDCS20101BM****MOTOSEGA BRUSHLESS 20V  
COMPLETO****BATTERIA:** 20V 4.0 Ah**POTENZA IN USCITA:** 900 W**BARRA:** OREGON 250 mm (10")**CATENA:** 3.8 LP 1.1 45 maglie**DIAMETRO DI TAGLIO:** 230 mm**PESO:** 2.6 Kg con batteria**DOTAZIONE:** 2 batterie da 4.0 Ah

+ 1 caricabatterie + catena

+ barra guida + copribarra

+ bottiglia d'olio

**MOTOSEGA  
KDCS20122BDM****NEW PRODUCT****MOTOSEGA  
KDCS20122Z****MOTOSEGA BRUSHLESS 20V  
COMPLETO****BATTERIA:** 20V 4.0 Ah**MASSIMA POTENZA IN USCITA:** 1100 W**BARRA:** OREGON 300 mm (12")**CATENA:** 3.8 LP 1.1 40 maglie**SERBATOIO OLIO:** 150 ml**DIAMETRO DI TAGLIO:** 280 mm**PESO:** 2.6 Kg con batteria**DOTAZIONE:** 1 batteria da 4.0 Ah,

+ 1 caricabatterie + catena

+ barra guida + copribarra

+ bottiglia d'olio

**PESO:** 2.6 Kg solo utensile

**TRONCATORE  
KDCS20061ADM**
**TRONCATORE BRUSHLESS 20V  
COMPLETO**


**BATTERIA:** 20V 2.0 Ah  
**POTENZA IN USCITA:** 750 W  
**LUNGHEZZA DELLA BARRA:** 150 mm  
**PESO:** 1.5 Kg con batteria  
**DOTAZIONE:** 1 batteria 20V da 2.0 Ah + caricabatterie

**TRONCATORE  
KDCS20061Z**
**TRONCATORE BRUSHLESS 20V  
SENZA BATTERIA**


**PESO:** 1.2 Kg solo utensile

**SOFFIATORE  
KDLB20151HK**
**SOFFIATORE BRUSHLESS 20V  
COMPLETO**


**BATTERIA:** 20V 6.0 Ah  
**VELOCITÀ ARIA:** 209 km/h  
**VOLUME ARIA:** 940 m<sup>3</sup>/h  
**PESO:** 2.76 Kg con batteria  
**DOTAZIONE:** 1 batteria 20V da 6.0 Ah + caricabatterie

**SOFFIATORE  
KDLB20151Z**
**SOFFIATORE BRUSHLESS 20V  
SENZA BATTERIA**


**PESO:** 1.9 Kg solo utensile

**DECESPUGLIATORE  
KDST20152HK**
**DECESPUGLIATORE BRUSHLESS  
20V  
COMPLETO**


**BATTERIA:** 20V 6.0 Ah  
**LARGHEZZA DI TAGLIO:** 330 mm-380 mm  
**DIAMETRO:** 20mm  
**PESO:** 2.16 Kg con batteria  
**DOTAZIONE:** Testina Load&Go + 1 batteria 20V da 6.0Ah + caricabatterie

**DECESPUGLIATORE  
KDST20152Z**
**DECESPUGLIATORE BRUSHLESS  
20V  
SENZA BATTERIA**


**PESO:** 1.3 Kg solo utensile

**TAGLIASIEPI  
KDHT20221HK**
**TAGLIASIEPI BRUSHLESS 20V  
COMPLETO**


**BATTERIA:** 20V 4.0 Ah  
**LUNGHEZZA DI TAGLIO:** 550 mm  
**APERTURA DENTI:** 28 mm  
**PESO:** 3.22 Kg con batteria  
**DOTAZIONE:** 1 batteria 20V da 4.0Ah + caricabatterie

**NEW PRODUCT**

**TAGLIASIEPI  
KDHT20221Z**
**TAGLIASIEPI BRUSHLESS 20V  
SENZA BATTERIA**


**PESO:** 2.6 Kg solo utensile

**BATTERIA 2.0AH  
FFBL2020**

**NEW PRODUCT**

**VOLTAGGIO:** 20V  
**CAPACITÀ:** 2.0 Ah  
**PESO:** 360 g


**BATTERIA 4.0AH  
FFBL2040**


**VOLTAGGIO:** 20V  
**CAPACITÀ:** 4.0 Ah  
**PESO:** 620 g

**BATTERIA 6.0AH  
FFBL2060**

**NEW PRODUCT**

**VOLTAGGIO:** 20V  
**CAPACITÀ:** 6.0 Ah  
**PESO:** 865 g


**CARICABATTERIA 2.0AH  
FFCL20-02/2A**

**NEW PRODUCT**

**VOLTAGGIO:** 20V  
**CAPACITÀ:** 2.0 Ah


**CARICABATTERIA 4.0AH  
FFCL20-04/4A**

**VOLTAGGIO:** 20V  
**CAPACITÀ:** 4.0 Ah



**PRODOTTI****ROBOT RASAERBA****ACCESSORIO ROBOT****GARAGE ROBOT  
KDRM220-GARAGE**

Copertura per robot rasaerba

**ROBOT RASAERBA****KDRM106B****AREA COPERTURA** 600 m<sup>2</sup>**ALTEZZA TAGLIO** 30-60 mm**LARGHEZZA TAGLIO** 220 mm**BATTERIA** 18V, 2Ah**AUTORICARICA** Sì

Impostazioni del programma di lavoro



Facile manutenzione



Guida per l'installazione e l'uso



Monitoraggio dello stato in tempo reale



Gestione dell'altezza del taglio



60dBA Conversation-level purse



# ROBOT RASAERBA

	KDRM105	KDRM107
<b>AREA COPERTURA</b>	500 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
<b>AREA COPERTURA PER ORA</b>		100 m <sup>2</sup>
<b>TIPO DI DELIMITAZIONE PERIMETRALE</b>		FILO
<b>PRESTAZIONI MASSIME DI PENDENZA</b>		40% (22°)
<b>PESO</b>	13,1 Kg	13,3 Kg
<b>DIMENSIONI</b>	64 cm L x 46,9 cm P x 27,4 cm H	
<b>RUMOROSITÀ PERCEPITA</b>	<54dB	
<b>TERRAINA: IPX5 STAZIONE DI RICARICA IPX4</b>		
<b>SPECIFICHE BATTERIA</b>	2.0 Ah	4.0 Ah
<b>CARICA</b>	INGRESSO: 220-240V, 50-60 Hz USCITA: 28V/3A	
<b>TEMPO DI TAGLIO CON UNA CARICA</b>	50 min circa*	120 min circa*
<b>TEMPO DI RICARICA</b>	30 min	55 min

\* I minuti effettivi sono in condizioni ottimali



# ROBOT RASAERBA

	KDRM210	KDRM220	KDRM220-4G
<b>AREA COPERTURA</b>	1000 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>	
<b>GESTIONE MULTI-ZONA</b>		Sì	
<b>MAPPATURA ASSISTITA DA IA</b>		Sì	
<b>LARGHEZZA TAGLIO</b>		220 mm	
<b>REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO</b>		80 mm MAX	
<b>VELOCITÀ DI TAGLIO</b>		200 m <sup>2</sup> /h	
<b>PENDENZA MASSIMA</b>		45% (24°)	
<b>SISTEMA DI NAVIGAZIONE</b>		3D LiDAR + VSLAM	
<b>SENSORE DI EVITAMENTO OSTACOLI</b>		3D LiDAR + Visione AI + sensore bumper	
<b>Ø MIN. OSTACOLO EVITABILE</b>		3 cm	
<b>DIMENSIONI (LXPXA)</b>		66,7 cm x 47,4 cm x 27,5 cm	
<b>PESO</b>	15 Kg	15.2 Kg	
<b>SPECIFICHE BATTERIA</b>	6.0 Ah	8.0 Ah	
<b>SPECIFICHE DOCK DI RICARICA</b>	Ingresso: 220-240, 50/60 Hz - Uscita: 28V, 7A		
<b>TEMPO DI LAVORO</b>	135 min*	180 min*	
<b>TEMPO DI RICARICA</b>		60 min	
<b>LIVELLO RUMORE</b>		<60 dBA	
<b>CONNESIONE</b>	Bluetooth Wi-fi + App cell (4G opzionale)		Wi-fi Scheda 4G cell

\* I minuti effettivi sono in condizioni ottimali



# ROBOT RASAERBA

**NEW PRODUCT**

**KDRM305**

**KDRM308**

<b>AREA COPERTURA</b>	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
<b>GESTIONE MULTI-ZONA</b>	Sì	
<b>MAPPATURA ASSISTITA DA IA</b>	Sì	
<b>LARGHEZZA TAGLIO</b>	180 mm	
<b>REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO</b>	30-80 mm	
<b>VELOCITÀ DI TAGLIO</b>	100 m <sup>2</sup> /h	
<b>PENDENZA MASSIMA</b>	45% (24°)	
<b>SISTEMA DI NAVIGAZIONE</b>	FLASH LiDAR	
<b>SENSORE DI EVITAMENTO OSTACOLI</b>	FLASH LiDAR + Collision sensor	
<b>Ø MIN. OSTACOLO EVITABILE</b>	3 cm	
<b>DIMENSIONI (LXPXA)</b>	64,9 cm x 44 cm x 26,8 cm	
<b>PESO</b>	13,1 Kg	13,3 Kg
<b>SPECIFICHE BATTERIA</b>	18V, 4Ah	18V, 5Ah
<b>SPECIFICHE DOCK DI RICARICA</b>	100-240V, 39W	100-240V, 84W
<b>TEMPO DI LAVORO</b>	60 minuti *	80 minuti *
<b>TEMPO DI RICARICA</b>	100 minuti	100 minuti
<b>LIVELLO RUMORE</b>	<54 dBA	
<b>CONNESSIONE</b>	Wi-fi + Bluetooth / (4G opzionale)	
<b>SENSORE PIOGGIA</b>	Sì, e grado di protezione IPX5	

\* I minuti effettivi sono in condizioni ottimali



Taglio  
Sistematico

Confine  
Virtuale

LiDAR

Capacità  
di Taglio  
800 m<sup>2</sup>



Gestione  
Multi-area



Impostazioni del  
programma di lavoro



Gestione  
dell'altezza di  
taglio



Monitoraggio  
dello stato in  
tempo reale



Aggiornamenti  
OTA







## Linea di prodotti versatili e affidabili

Il brand DAEWOO propone un'ampia e diversificata gamma di prodotti, progettati per rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e adattarsi ai diversi mercati a livello globale.

Grazie a soluzioni affidabili e versatili, DAEWOO è in grado di offrire prodotti adatti a contesti e utilizzi differenti.

MOTOSEGHE	<b>45</b>	MOTOCARRIOLE	<b>47</b>
GENERATORI	<b>46</b>	DECESPUGLIATORI	<b>48</b>
SOFFIATORI	<b>46</b>	BIOTRITURATORI	<b>49</b>
TRIVELLA	<b>47</b>		<b>50</b>
DECESPUGLIATORE CARRELLATO A SPINTA	<b>47</b>		

# PRODOTTI

# DAEWOO

## MOTOSEGA 42 cc DACS4216PRO

**MOTORE:** 2 TEMPI  
**POTENZA:** 1,5 kW  
**CILINDRATA:** 42 cc  
**CARBURATORE:** Walbro  
**BARRA OREGON:** 400 mm (160SDEA041)  
**CATENA OREGON:** (91P056X)  
**PESO:** 5,3 Kg  
**CARBURANTE:** miscela  
**SERBATOIO CARBURANTE:** 370 ml  
**SERBATOIO OLIO:** 220 ml  
**VELOCITÀ MASSIMA CATENA:** 11000 giri/min  
**PASSO CATENA:** 3/8" LP



## MOTOSEGA 52 cc DACS5218PRO

**MOTORE:** 2 TEMPI  
**POTENZA:** 2,1 kW  
**CILINDRATA:** 52 cc  
**CARBURATORE:** Walbro  
**BARRA OREGON:** 450 mm (188PXBK095)  
**CATENA OREGON:** (21BPX072X)  
**PESO:** 5,3 Kg  
**CARBURANTE:** miscela  
**SERBATOIO CARBURANTE:** 450 ml  
**SERBATOIO OLIO:** 260 ml  
**VELOCITÀ MASSIMA CATENA:** 12500 giri/min  
**PASSO CATENA:** 0,325" LP



## MOTOSEGA 56 cc DACS5518PRO

**MOTORE:** 2 TEMPI  
**POTENZA:** 2,6 kW  
**CILINDRATA:** 56 cc  
**CARBURATORE:** Walbro  
**BARRA OREGON:** 450 mm (188PXBK095)  
**CATENA OREGON:** (21BPX072X)  
**PESO:** 5,3 Kg  
**CARBURANTE:** miscela  
**SERBATOIO CARBURANTE:** 450 ml  
**SERBATOIO OLIO:** 260 ml  
**VELOCITÀ MASSIMA CATENA:** 12500 giri/min  
**PASSO CATENA:** 0,325" LP



## GENERATORE 208 cc GD3500

**MOTORE:** R210, monocilindrico, 4 tempi  
**CILINDRATA:** 208 cc  
**AVR-AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR**  
**FREQUENZA:** 50 Hz/60 Hz  
**TENSIONE NOMINALE:** 220V, 230V  
**POTENZA NOMINALE:** 2500 W  
**POTENZA MASSIMA:** 2800 W  
**SERBATOIO BENZINA:** 15 litri  
**AUTONOMIA MASSIMA:** fino 18h  
**DOTAZIONE:** ruote di trasporto



## GENERATORE 389 cc GD6500

**MOTORE:** R390, monocilindrico 4 tempi  
**CILINDRATA:** 389 cc  
**AVR-AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR**  
**FREQUENZA:** 50 Hz  
**TENSIONE NOMINALE:** 230 V  
**POTENZA NOMINALE:** 5000 W  
**POTENZA MASSIMA:** 5500 W  
**SERBATOIO BENZINA:** 25 litri  
**AUTONOMIA MASSIMA:** fino 18h  
**DOTAZIONE:** ruote di trasporto



## SOFFIATORE ASPIRATORE 26 cc DABL2600

**MOTORE:** monocilindrico 2T  
**POTENZA:** 0,75 kW  
**CILINDRATA:** 26 cc  
**AVVIAMENTO:** avviatore a strappo autoavvolgente  
**CARBURANTE:** miscela  
**SERBATOIO CARBURANTE:** 680 ml  
**VELOCITÀ D'ARIA:** 68 m/s  
**VOLUME ARIA (max):** 540 m<sup>3</sup>/h  
**DOTAZIONE:** Kit raccolta + manuale in italiano




## SOFFIATORE SPALLEGGIATO 63 cc DABL656

**MOTORE:** monocilindrico 2T  
**POTENZA:** 2,8 kW  
**CILINDRATA:** 63 cc  
**AVVIAMENTO:** avviatore a strappo autoavvolgente  
**CARBURANTE:** miscela  
**SERBATOIO CARBURANTE:** 2000 ml  
**VELOCITÀ D'ARIA:** 90 m/s  
**VOLUME ARIA (max):** 630 m<sup>3</sup>/h  
**DOTAZIONE:** manuale in italiano



## TRIVELLA DAEA520-B

**MOTORE:** monocilindrico, 2 tempi, raffreddato ad aria  
**POTENZA:** 1,65 kW  
**CILINDRATA:** 52 cc  
**SERBATOIO CARBURANTE:** 1200 ml  
**DOTAZIONE:** trivella diametro 200 mm lunghezza 1000 mm + manuale in italiano

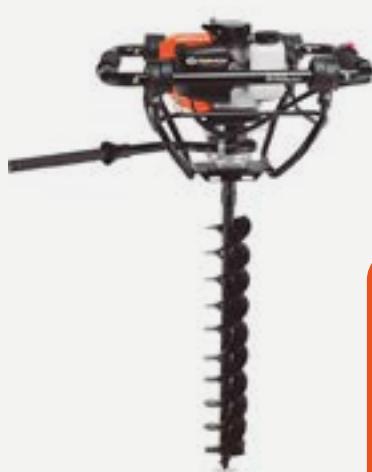

### PUNTE TRIVELLA (opzionali)

<b>159001</b>	60mm
<b>159002</b>	80mm
<b>159003</b>	100mm
<b>159004</b>	150mm
<b>159005</b>	200mm

## DECESPUGLIATORE CARRELLATO A SPINTA DWBC5600

**MOTORE:** monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria  
**POTENZA:** 5,5 hp  
**CILINDRATA:** 160 cc  
**VELOCITÀ A VUOTO:** 3000 giri/min.  
**SERBATOIO CARBURANTE:** 0.9 litri  
**SERBATOIO OLIO MOTORE:** 0.5 litri  
**LARGHEZZA DI TAGLIO:** 22" (560 mm)  
**ALTEZZA DI TAGLIO:** da 40 mm a 76 mm  
**RUOTE:** 350 mm



## MOTOZAPPA DAT4565

**MOTORE:** Monocilindrico, monomarcia, raffreddato ad aria, 4 tempi  
**POTENZA MASSIMA:** 4,5 hp  
**CILINDRATA:** 161 cc  
**VELOCITÀ A VUOTO:** 3600 giri/min  
**LARGHEZZA DI LAVORO:** 450-650 mm  
**PROFONDITÀ DI LAVORO:** 150 mm  
**DIAMETRO DELLE LAME:** 260 mm  
**VELOCITÀ DELLE LAME:** 120 giri/min  
**SERBATOIO CARBURANTE:** 0,8 litri  
**OLIO MOTORE:** 0,45 litri  
**FRIZIONE:** mediante cinghia e tendicinghia  
**STEGOLA REGOLABILE:** In altezza  
**PESO NETTO:** 33 kg  
**DOTAZIONE:** ruota di trasporto



## MOTOCARRIOLA A SCOPPIO DWFMD320

**MOTORE:** WM168FB/P, raffreddamento ad aria, 4 tempi

**POTENZA:** 3,6 kW

**CILINDRATA:** 170 cc

**OLIO MOTORE:** SAE30 600ml

**INGOMBRO:** 1600 x 600 x 920 mm

**CASSONE:** 840x570x290 mm

**ALTEZZA CARICO DA TERRA:** 395 mm

**MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO:** 320 Kg

**ANGOLO DI RIBALTAMENTO CASSONE:** 60°

**CINGOLI:** superficie d'appoggio 650 mm  
interasse tra i cingoli 410 mm

**PESO NETTO:** 165 Kg

**CAMBIO:** 6 + 2 velocità da 0,5 Km/h a 4,9 Km/h

**RETROMARCIA:** lenta 0,6 Km/h

veloce 2,3 Km/h

**LUBRIFICANTE TRASMISSIONE:** tipo GL-4  
quantità 1,5 litri

**RAGGIO MINIMO DI STERZATA:** 1,15 m

**PENDENZA MASSIMA SUPERABILE:** 25°

**FRENO:** interno ad espansione

**DIMENSIONI DI IMBALLO:** 1270x760x1000 mm

**NB:** le macchine sono prive di olio sia nel motore che nella trasmissione



## MOTOCARRIOLA ELETTRICA DWFMD220-E

**MOTORE ELETTRICO:** 60V 20 Ah

**AUTONOMIA BATTERIA A LITIO:** dalle 2 alle 3 ore di utilizzo in base al carico

**MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO:** 220 Kg

**ANGOLO DI RIBALTAMENTO CASSONE:** 45°

**SCARICO:** manuale

**CINGOLI:** superficie d'appoggio 650 mm  
interasse tra i cingoli 410 mm

**PESO NETTO:** 210 Kg

**CAMBIO:** 2 velocità

**LUBRIFICANTE TRASMISSIONE:** tipo GL-4  
quantità 1,5 litri

**RAGGIO MINIMO DI STERZATA:** 1,15

**PENDENZA MASSIMA SUPERABILE:** 25°

**FRENO:** interno ad espansione

**LIVELLO OLIO DI TRASMISSIONE:** 1,5 litri

**DIMENSIONI IMBALLO:** 1450 x 750 x 850 mm

**DOTAZIONE:** faro da lavoro + caricabatteria



**NB:** le macchine sono prive di olio sia nel motore che nella trasmissione

## DECESPUGLIATORE DABC260C

**MOTORE:** 2 tempi  
**POTENZA:** 0.75 kW  
**CILINDRATA:** 25.4 CC  
**SERBATOIO CARBURANTE:** 700 ml  
**DIAMETRO ASTA:** 28 mm  
**PARASASSI:** in nylon  
**PESO:** circa 6,5 Kg  
**DOTAZIONE:** lama 3 denti + kit\*



## DECESPUGLIATORE DABC330C

**MOTORE:** 2 tempi  
**POTENZA:** 0.85 kW  
**CILINDRATA:** 32.5 CC  
**SERBATOIO CARBURANTE:** 800 ml  
**DIAMETRO ASTA:** 28 mm  
**PARASASSI:** in nylon  
**PESO:** circa 6,8 Kg  
**DOTAZIONE:** lama 3 denti + kit\*



## DECESPUGLIATORE DABC430C

**MOTORE:** 2 tempi  
**POTENZA:** 1.25 kW  
**CILINDRATA:** 42.7 CC  
**SERBATOIO CARBURANTE:** 1200 ml  
**DIAMETRO ASTA:** 28 mm  
**PARASASSI:** in nylon  
**PESO:** circa 7 Kg  
**DOTAZIONE:** lama 3 denti + kit\*



## DECESPUGLIATORE DABC520C

**MOTORE:** 2 tempi  
**POTENZA:** 1.45 kW  
**CILINDRATA:** 52 CC  
**SERBATOIO CARBURANTE:** 1200 ml  
**DIAMETRO ASTA:** 28 mm  
**PARASASSI:** in nylon  
**PESO:** circa 7,3 Kg  
**DOTAZIONE:** lama 3 denti + kit\*



\* KIT IN DOTAZIONE  
DECESPUGLIATORI



## BIOTRITURATORE DAFDWC230

### NEW PRODUCT

**MOTORE:** 4 tempi  
**POTENZA:** 7 HP  
**CILINDRATA:** 212 cc  
**AVVIAMENTO:** a strappo  
**Ø MAX DI CIPPATURA:** 508 mm  
**Ø TAMBURNO:** 230 mm  
**DIMENSIONI INGRESSO TRAMOGGIA:** 340 x 350 mm  
**DIMENSIONI INGRESSO AL TAMBURNO:** 100 x 105 mm  
**ALTEZZA TUBO DI SCARICO:** 77-95 cm  
**TAGLIO:** con sistema a tamburo doppia lama da 100 mm  
 in acciaio temprato reversibili  
**RUOTE:** 4.1x3.5-4  
**TRASMISSIONE DIRETTA**  
**DIMENSIONE IMBALLO:** 1850 x 600 x 1250 mm



## BIOTRITURATORE DAFWC600

### NEW PRODUCT

**MOTORE:** 4 tempi, monocilindrico  
**POTENZA:** 15 HP  
**CILINDRATA:** 420 cc  
**BATTERIA:** 12V - 18 Ah  
**AVVIAMENTO:** a strappo/elettrico  
**Ø MAX DI CIPPATURA:** 127 mm  
**Ø TAMBURNO:** 600 mm  
**DIMENSIONI INGRESSO TRAMOGGIA:** 580 X 510 mm  
**DIMENSIONE INGRESSO AL TAMBURNO:** 170 x 170 mm  
**SCARICO ORIENTABILE:** altezza 1400 - 1800 mm  
**TAGLIO:** sistema a tamburo con doppia lama da 200 mm  
 in acciaio temprato reversibile  
**RUOTE:** 16x800-7  
**TIMONE DOTATO DI GANCI TRAINO PER ATTACCO  
A SFERA DA 50 mm**





-   [@erreza\\_garden\\_](https://www.instagram.com/@erreza_garden/)
-  [Via Enrico Mattei, 12,  
30039 Stra VE](https://www.google.com/maps/place/Via+Enrico+Mattei,+12,+30039+Stra+VE/@45.45118,12.3181,17z)
-  [Tel. +39 049 980 3124](tel:+390499803124)
-  [info@erreza-garden.it](mailto:info@erreza-garden.it)
-  [www.erreza-garden.co](http://www.erreza-garden.co)