

CATALOGO MACCHINE



2026

errezeta[®]
RICAMBI E ACCESSORI PER IL GIARDINAGGIO 



errezeta®

RICAMBI E ACCESSORI PER IL GIARDINAGGIO 

Il nuovo catalogo è il frutto di un importante lavoro di ricerca e selezione di prodotti di alta qualità. Ha rappresentato per noi un importante impegno con l'obiettivo di offrire al cliente uno strumento affidabile e completo.



KONTIKY

4

DCK

30

DAEWOO

44



Linea di prodotti

L'offerta Errezeta Garden conferma la propria linea di prodotti a marchio Kontiky, sinonimo di affidabilità e convenienza.

Le macchine proposte ai nostri clienti garantiscono un eccellente rapporto qualità/prezzo. Tutti i prodotti sono marchiati  e dotati di motori conformi alle direttive Euro 5, nel pieno rispetto delle normative europee.

L'offerta è inoltre costantemente supportata da un servizio di assistenza dedicato che assicura la disponibilità di tutti i ricambi necessari.

DECESPUGLIATORI	5	TAGLIASIEPI	22
MULTIFUNZIONE	7	TRIVELLA	22
RASAERBA	8	MOTOZAPPE	23
ARIEGGIATORI	16	POMPE ELETTRICHE	24
MOTOSEGA	17	POMPE AUTODESCANTI	26
ATOMIZZATORI	18	ABBACCHIATORI	27
SOFFIATORI	21	SCUOTI OLIVE	

DECESPUGLIATORI

DECESPUGLIATORE KAD45

Decespugliatore

- Motore: KAWASAKI TJ45E
45,4cc - EURO5
- Peso: circa 7,7 Kg
- Potenza: 1,9 Hp
- Ø asta: 28 mm
- Coppia conica:
MADE IN JAPAN



NEW PRODUCT

DECESPUGLIATORE KAD53

Decespugliatore

- Motore: KAWASAKI TJ53E
53,2cc - EURO5
- Peso: circa 7,9 Kg
- Potenza: 2,7 Hp
- Ø asta: 28 mm
- Coppia conica:
MADE IN JAPAN



NEW PRODUCT

DECESPUGLIATORE SPALLEGGIATO KADS53

Decespugliatore spalleggiato

- Motore: KAWASAKI TJ53E
53,2cc - EURO5
- Peso: circa 12 Kg
- Potenza: 2,7 Hp
- Ø asta: 28 mm
- Coppia conica:
MADE IN JAPAN



NEW PRODUCT

DECESPUGLIATORE BIKE KADB53

Decespugliatore Bike

- Motore: KAWASAKI TJ53E
53,2cc - EURO5
- Peso: circa 8 Kg
- Potenza: 2,7 Hp
- Ø asta: 28 mm
- Coppia conica:
MADE IN JAPAN



NEW PRODUCT

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Testina
semiautomatica



Kit chiavi



Lama
3 denti



Tanica
miscela



Cinghia
a tracolla
* escluso decespugliatori
spalleggiato

DECESPUGLIATORI

DECESPUGLIATORE DK26

- Decespugliatore
- Motore: a scoppio
26cc - EURO 5
 - Peso: circa 6,5 Kg
 - Potenza: 0,7 kW
 - Ø asta: 26 mm



DECESPUGLIATORE DK33

- Decespugliatore
- Motore: a scoppio
33cc - EURO 5
 - Peso: circa 6,8 Kg
 - Potenza: 0,9 kW
 - Ø asta: 28 mm



DECESPUGLIATORE DK43

- Decespugliatore
- Motore: a scoppio
43cc - EURO 5
 - Peso: circa 7,2 Kg
 - Potenza: 1,25 kW
 - Ø asta: 28 mm



NEW PRODUCT

DECESPUGLIATORE DK52

- Decespugliatore
- Motore: a scoppio
52cc - EURO 5
 - Peso: circa 7,3 Kg
 - Potenza: 1,3 kW
 - Ø asta: 28 mm



- Ciascuno dotato di supporto campana frizione antivibrante in alluminio

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Testina
semiautomatica

Tanica
miscela



Kit chiavi

Cinghia
a tracolla



Lama
3 denti

DECESPUGLIATORE SPALLEGGIATO

DECESPUGLIATORE SPALLEGGIATO DSK52

- Decespugliatore spalleggiato
- Motore a scoppio 52 cc - Euro 5
- Peso: circa 11,8 Kg
- Potenza: 1,3 kW
- Ø asta: 28 mm



MULTIFUNZIONE

DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE MK26/2025

- Decespugliatore multifunzione 4 in 1 - KONTIKY
- Cilindrata: 26 cc - EURO 5
- Potatore con barra e catena da 250 mm
- Ø asta: 26 mm
- Tagliasiepi rinforzato
- Prolunga: da 75 cm
- Peso: circa 12 Kg con motore e accessori
- Dotazione: testina semiautomatica + disco con lama a 3 denti



ACCESSORI IN DOTAZIONE



Testina semiautomatica



Tanica miscela



Kit chiavi



Cinghia a tracolla



Lama 3 denti

RASAERBA

RASAERBA CZ42SP1



RASAERBA CZ42SP2



TIPO	Rasaerba a spinta 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)	Rasaerba a spinta 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)
MOTORE	Briggs&Stratton 08P5 450	RATO RVM120
POTENZA	1.77 kW	2 kW
AVANZAMENTO	A spinta	A spinta
LARGHEZZA TAGLIO	40 cm	40 cm
CESTO RACCOLTA	In tela 45 litri	In tela 45 litri
REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 51 a 70 mm	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 51 a 70 mm
DIAMETRO RUOTE	Anteriore 150 mm Posteriore 180 mm	Anteriore 180 mm - Posteriore 200 mm con cuscinetti a sfera
SCocca	42 cm in Acciaio verniciato	42 cm in Acciaio verniciato
IMPUGNATURA	Ergonomica con materiale antivibrante	Ergonomica con materiale antivibrante
PESO	23 Kg	22 Kg

**RASAERBA
CZ47SP2/120**

**RASAERBA
CZ47TR2/120**


TIPO	Rasaerba a spinta 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)	Rasaerba a trazione 3 in 1 (Cesto di raccolta, scarico posteriore a terra e mulching)
MOTORE	Rato RVM 120 o RV 145-s	Rato RVM 120 o RV 145-S
POTENZA	2 kW	2 kW
AVANZAMENTO	A spinta	Scatola trazione mono velocità 3.0 km/h con ingranaggio in nylon
LARGHEZZA TAGLIO	46 cm	46 cm
CESTO RACCOLTA	In tela, capacità 65 litri	In tela, capacità 65 litri
REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 70 mm	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 70 mm
DIAMETRO RUOTE	Anteriore 180 mm - Posteriore 200 mm con cuscinetti a sfera	Anteriore 180 mm - Posteriore 200 mm con cuscinetti a sfera
SCOCCA	Acciaio verniciato 1.5 mm – connettore tubo lavaggio sottoscocca	Acciaio verniciato 1.5 mm– connettore tubo lavaggio sottoscocca
IMPUGNATURA	Ergonomica con materiale antivibrante	Ergonomica con materiale antivibrante
PESO	26 Kg	29 Kg

**RASAERBA
CZ47TR1**

**RASAERBA
CZ47TR2**


TIPO	Rasaerba semovente 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)	Rasaerba semovente 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)
MOTORE	Briggs & Stratton 550 Exi	Rato RV 150
AVANZAMENTO	Scatola trazione mono velocità 3.0 km/h con ingranaggio in nylon	Scatola trazione mono velocità 3.0 km/h con ingranaggio in nylon
LARGHEZZA TAGLIO	46 cm	46 cm
CESTO RACCOLTA	Ibrido (Tela e plastica) 70 litri	Ibrido (Tela e plastica) 70 litri
REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 25 a 70 mm	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 25 a 70 mm
DIAMETRO RUOTE	Anteriore 180 mm Posteriore 280 mm	Anteriore 180 mm Posteriore 280 mm
SCOCCA	48 cm - Acciaio verniciato - connettore tubo lavaggio sottoscocca	48 cm - Acciaio verniciato - connettore tubo lavaggio sottoscocca
IMPUGNATURA	Ergonomica con materiale antivibrante	Ergonomica con materiale antivibrante
PESO	31 Kg	30 Kg

**RASAERBA
CZ47SP2**

**RASAERBA
GK52TR**


TIPO	Rasaerba a spinta 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)	Rasaerba semovente 4 in 1 (raccolta, mulching, scarico laterale e posteriore)
MOTORE	RATO RV 150	RATO RV 175
AVANZAMENTO	A spinta	Scatola trazione mono velocità 3.0 km/h.
LARGHEZZA TAGLIO	46 cm	52 cm
CESTO RACCOLTA	In tela 65 litri	Ibrido (tela e plastica) 65 litri
REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 75 mm	Con leva alzaruote centralizzata a 7 posizioni
DIAMETRO RUOTE	Anteriore 180 mm Posteriore 200 mm	Anteriore 200 mm Posteriore 280 mm
SCOCCA	47 cm in acciaio verniciato	55 cm in Acciaio verniciato - connettore tubo lavaggio sottoscocca
IMPUGNATURA	Ergonomica con materiale antivibrante	Ergonomica con materiale antivibrante
PESO	27 Kg	27 Kg

**RASAERBA
CZ53TR1**

**RASAERBA
CZ53TR2**


TIPO	Rasaerba semovente 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)	Rasaerba semovente 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)
MOTORE	Briggs & Stratton 650 EXI	RATO RV 175
AVANZAMENTO	Scatola trazione mono velocità 3.0 km/h con ingranaggio in nylon	Scatola trazione mono velocità 3.0 km/h con ingranaggio in nylon
LARGHEZZA TAGLIO	51 cm	51 cm
CESTO RACCOLTA	Ibrido (Tela e plastica) 70 litri	Ibrido (Tela e plastica) 70 litri
REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 25 a 70 mm	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 25 a 70 mm
DIAMETRO RUOTE	Anteriore 180 mm Posteriore 280 mm	Anteriore 180 mm Posteriore 280 mm
SCocca	Acciaio verniciato – connettore tubo lavaggio sottoscocca	Acciaio verniciato – connettore tubo lavaggio sottoscocca
LARGHEZZA SCocca	53 cm	53 cm
IMPUGNATURA	Ergonomica con materiale antivibrante	Ergonomica con materiale antivibrante
PESO	33 Kg	32 Kg

**RASAERBA
CZ53BIOVAR1/850**

**RASAERBA
CZ53BIOVAR2/225**


TIPO	Rasaerba Bio Mulching Professionale semovente	Rasaerba Bio Mulching Professionale semovente
MOTORE	Briggs & Stratton 850PXi (190 cc)	Rato RV 225 (223 cc)
AVANZAMENTO	Trazione con variazione di velocità da 2.6 km/h a 4 km/h. Trazione in alluminio con ingranaggio in bronzo	Trazione con variatore di velocità da 2.6 km/h a 4 km/h. Trazione in alluminio con ingranaggio in bronzo
LARGHEZZA TAGLIO	51 cm	51 cm
TIPO DI TAGLIO	Mulching con doppia lama per una polverizzazione superiore	Mulching con doppia lama per una polverizzazione superiore
REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 70 mm	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 70 mm
DIAMETRO RUOTE	Anteriore 200 mm - Posteriore 280 mm con cuscinetti a sfera	Anteriore 200 mm - Posteriore 280 mm con cuscinetti a sfera
SCocca	Acciaio verniciato 2.0 mm di spessore	Acciaio verniciato 2.0 mm di spessore
IMPUGNATURA	Ergonomica con materiale antivibrante	Ergonomica con materiale antivibrante
PESO	38 Kg	40 Kg

**RASAERBA
CZ53TR2VAR**

**RASAERBA
CZ53TR5ECO**


TIPO	Rasaerba semovente 3 in 1 (Cesto di raccolta, scarico posteriore a terra e mulching)	Rasaerba semovente 3 in 1 (Cesto di raccolta, scarico posteriore a terra e mulching)
MOTORE	Rato RV 170	Rato RV 150
AVANZAMENTO	Trazione con variazione di velocità da 2.6 km/h a 4 km/h. Scatola trazione in alluminio con ingranaggio in bronzo	Trazione monovelocità da 3.0 km/h. Scatola trazione in nylon
LARGHEZZA TAGLIO	51 cm	51 cm
CESTO RACCOLTA	In tela, coperchio antipolvere, capacità 70 litri	In tela, capacità 65 litri
REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO	Con leva alzaruote centralizzata su 5 posizioni da 25 a 75 mm	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 70 mm.
DIAMETRO RUOTE	Anteriore 180 mm - Posteriore 280 mm con cuscinetti a sfera	Anteriore 180 mm - Posteriore 200 mm con cuscinetti a sfera.
SCocca	53 cm - Acciaio verniciato 1.5 mm - connettore tubo lavaggio sottoscocca	53 cm - Acciaio verniciato 1.5 mm - connettore tubo lavaggio sottoscocca
IMPUGNATURA	Ergonomica con materiale antivibrante	Ergonomica con materiale antivibrante
PESO	34,5 Kg	32 Kg

**RASAERBA
CZ53TRPIVO**


TIPO	Rasaerba semovente 3 in 1 con ruote pivotanti (Cesto di raccolta, mulching, scarico posteriore a terra e scarico laterale)
MOTORE	RATO RV 170
AVANZAMENTO	Trazione monovelocità da 3.0 km/h. Scatola trazione in alluminio con ingranaggio in bronzo
LARGHEZZA TAGLIO	51 cm
CESTO RACCOLTA	In tela, capacità 75 litri
REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO	Con leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 25 a 75 mm su ruote posteriori e perni a scatto su ruote anteriori
DIAMETRO RUOTE	Anteriore 180 mm - Posteriore 280 mm con cuscinetti a sfera
SCocca	53 cm - Acciaio verniciato 1.5 mm – connettore tubo lavaggio sottoscocca
IMPUGNATURA	Ergonomica con materiale antivibrante. Stegole rinforzate mediante tubo da 25 mm diametro
PESO	39 Kg

ARIEGGIATORI

ARIEGGIATORE CZS400



ARIEGGIATORE CZS1400



TIPO	Arieggiatore Scarificatore con motore Briggs & Stratton 127 cc	Arieggiatore Scarificatore con motore Loncin
MOTORE	Briggs&Stratton 127 cc	Loncin 135 cc
AVANZAMENTO	A spinta	A spinta
LARGHEZZA SCOCCA	40 cm	40 cm
CESTO RACCOLTA	In tela	In tela
REGOLAZIONE PROFONDITÀ	Sì	Sì
DIAMETRO RUOTE	Anteriore 180 mm Posteriore 180 mm	Anteriore 180 mm Posteriore 180 mm
SCOCCA	Acciaio verniciato 2.0 mm	Acciaio verniciato 2.0 mm
PESO	37 Kg	37 Kg

MOTOSEGA per potatura

MOTOSEGA MSK2500



TIPO	Motosega per potatura Kontiky
MOTORE	2 tempi
CILINDRATA	25 cc
POTENZA	0.8 KW - 1.1 HP
BARRA	Carving 8" - 20 cm
CATENA	Con denti in titanio da 1/4" 1.1 mm 50 maglie
DIMENSIONI IMBALLO	243 x 205 x 196
PASSO CATENA	1/4" 1.1 mm
PESO	2.5 Kg

ATOMIZZATORI

ATOMIZZATORE ATK60



TIPO	Atomizzatore a zaino (3WFB-16-01)
MOTORE	Monocilindrico 2T
POTENZA	1.7 kW
CILINDRATA	56 cc - EURO 5
AVVIAMENTO	A strappo autoavvolgente
CARBURANTE	Mix 2% olio 2T
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	1,1 litri
CAPACITÀ SERBATOIO LIQUIDI	14 litri
DISTANZA GETTATA IN POSIZIONE ORIZZONTALE	16 m
ALTEZZA RAGGIUNGIBILE	5 m
PESO A VUOTO	10.6 Kg
DOTAZIONE	Kit polveri, kit accessori

**ATOMIZZATORE
A SCOPPIO
BPCK2500**

NEW PRODUCT

TIPO	Pompa a scoppio con carrello
CILINDRATA	25.6 cc
POTENZA	0.7 kW - 2 Tempi
PORTATA	6 l/min
PRESSIONE	15-25 MPa
CAPACITÀ	25 litri
LUNGHEZZA LANCIA MANOPOLA	60 cm

**ATOMIZZATORE
A SCOPPIO
BPCK5000**

NEW PRODUCT

TIPO	Pompa a scoppio con carriola per irrorazione.
CILINDRATA	25.6 cc
POTENZA	0.7 kW - 2 Tempi
PORTATA	6 l/min
PRESSIONE	15-25 MPa
CAPACITÀ	50 litri
LUNGHEZZA LANCIA MANOPOLA	60 cm
LUNGHEZZA TUBO	30 mt

ATOMIZZATORE A SCOPPIO BPSK2500



NEW PRODUCT

TIPO	Pompa a scoppio spaleggiato 25 litri
CILINDRATA	25.6 cc
POTENZA	0.7 kW - 2 Tempi
PORTATA	8 l/min
PRESSIONE	0 - 2.5 MPa
CAPACITÀ	25 litri
LUNGHEZZA LANCIA MANOPOLA	60 cm

ATOMIZZATORE A SCOPPIO BPK2500



NEW PRODUCT

TIPO	Pompa a scoppio per irrorazione
CILINDRATA	25.6 cc
POTENZA	0.7 kW - 2 Tempi
PORTATA	3-8 l/min
PRESSIONE	1.5 ~ 2.5 MPa
CONSUMO SPECIFICO CARBURANTE	≤ 480 g/(kW·h)

SOFFIATORI

SOFFIATORE MANUALE SK23



SOFFIATORE SPALEGGIATO SPK63



TIPO	Soffiatore	Soffiatore spalleggiato a zaino (EB650A-E)
MOTORE	Monocilindrico 2T	Monocilindrico 2T
POTENZA	0,9 kW	2,1 kW
CILINDRATA	26 cc - EURO 5	63.3 cc - EURO 5
AVVIAMENTO	A strappo autoavvolgente	A strappo autoavvolgente
CARBURATORE	A membrana	A membrana
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	0,54 litri	1,1 litri
VELOCITÀ ARIA (KM/H)	270 km/h	306 km/h
PESO	4.3 Kg	11 Kg
DOTAZIONE	Kit chiavi dosatore mix tubo + bochetta getto piatto tubo classico	

TAGLIASIEPI

TIPO	Tagliasiepi Kontiky
MOTORE	Monocilindrico 2T
POTENZA	1.25 HP – 0,7 KW – 7500 giri/min
CILINDRATA	25.4 cc
AVVIAMENTO	A strappo autoavvolgente
CARBURATORE	A membrana
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	550 ml
LAME	Bilama
APERTURA DENTI	35 mm
TAGLIO UTILE	600 mm
IMPUGNATURA	Con rotazione a 180°
PESO A VUOTO	5.8 Kg

TAGLIASIEPI
TSK26



TRIVELLA

TRIVELLA
TRK52



TIPO	Mototrivella Kontiky
MOTORE	Monocilindrico 2T
POTENZA	1.46 KW – 6500 giri/min
CILINDRATA	51.7 cc
AVVIAMENTO	A strappo autoavvolgente
CARBURATORE	A membrana
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	1000 ml
VELOCITÀ ROTAZIONE MAX	8800 +/- 200 giri/min
PESO A VUOTO	8.5 Kg
DOTAZIONE	Kit accessori



PUNTE TRIVELLA (opzionali)

159001 60mm

159003 100mm

159005 200mm

159002 80mm

159004 150mm

MOTOZAPPA

MOTOZAPPA Z100/212



TIPO	Motozappa Kontiky
MOTORE	RATO R210
POTENZA	4,4 kW / 3600 giri/min
CILINDRATA	212 cc
COPPIA	12 N.m. / 2500 giri/min
CARBURANTE	Benzina
CAPACITÀ SERBATOIO	3,6 litri
TIPO OLIO	SAE 15W-40-SJ
CAPACITÀ COPPA OLIO	0,55 litri
AVVIAMENTO	A strappo autoavvolgente
TRASMISSIONE	Frizione e ingranaggi
CAMBIO	2 marce avanti - 1 retromarcia
OLIO CAMBIO	tipo olio SAE 5 W-40 - 1700 ml
LARGHEZZA DI LAVORO	970 mm
DIAMETRO ROTORI	330 mm
PESO	79 Kg
DIMENSIONI IMBALLO L X LX H	900 x 460 x 790 mm

POMPE ELETTRICHE

*POMPA ELETTRICA LSK0600



TIPO Pompa elettrica a zaino con batteria a litio

DIMENSIONI 23 x 23 x 43 cm

**CAPACITÀ
SERBATOIO** 6 litri

BATTERIA 12V 2 Ah LITIO

PRESSIONE 0,15-0,4 MPa

PESO 2.25 Kg

Batteria sostituibile.

Il tempo di funzionamento è di circa 2 ore dopo una carica completa, e la durata della batteria è di circa 1-2 anni.

Tuttavia, si prega di fare attenzione: caricare la batteria ogni 3 mesi per garantirne la longevità.

Consumo del motore elettrico dello spruzzatore: flusso di 1,6 LPM.

*POMPA ELETTRICA LSK1200



TIPO Pompa elettrica a zaino con batteria a litio

DIMENSIONI 35 x 21 x 49 cm

**CAPACITÀ
SERBATOIO** 12 litri

BATTERIA 12V 8 Ah LITIO

PRESSIONE max 0,6 MPa

PESO 3.55 Kg

Batteria sostituibile.

Il tempo di funzionamento è di circa 4 ore dopo una carica completa, e la durata della batteria è di circa 2-3 anni.

Tuttavia, si prega di fare attenzione, e di caricare la batteria ogni 3 mesi per garantirne la longevità.

Consumo del motore elettrico dello spruzzatore: flusso di 3,1 LPM.

*POMPA ELETTRICA LSK1600



NEW PRODUCT

TIPO	Pompa elettrica a zaino con batteria a litio
DIMENSIONI	37 x 22 x 54 cm
CAPACITÀ SERBATOIO	16 litri
BATTERIA	12V 8 Ah LITIO
PRESSIONE	0,6 MPa
PESO	4 Kg

Batteria sostituibile.

Il tempo di funzionamento è di circa 2 ore dopo una carica completa, e la durata della batteria è di circa 1-2 anni.

Tuttavia, si prega di fare attenzione: caricare la batteria ogni 3 mesi per garantirne la longevità.

Consumo del motore elettrico dello spruzzatore: flusso di 1,6 LPM.

*CARICA BATTERIE

Voltaggio in ingresso: 230-240 V (CA), 50 Hz
Voltaggio in uscita: 12 V (DC)

TUBO TELESCOPICO

Min. Lunghezza: 600 mm
Max. Lunghezza: 1000 mm

POMPE AUTOADESCANTI

POMPA AUTOADESCANTE P25/80



POMPA AUTOADESCANTE P40/80



POMPA AUTOADESCANTE P50/210



TIPO	Pompa autoadescante, 4 tempi, monocilindrico	Pompa autoadescante, 4 tempi, monocilindrico	Pompa autoadescante, 4 tempi, monocilindrico
MOTORE	R80/V	R80/V	R210
CARBURANTE	Benzina	Benzina	Benzina
CILINDRATA	78,5 cc	78,5 cc	212 cc
ASPIRAZIONE	Ø 25 (1")	Ø 40 (1,5")	Ø 50 (2")
MANDATA	Ø 25 (1")	Ø 40 (1,5")	Ø 50 (2")
CAPACITÀ ASPIRAZIONE	6 m	6 m	7 m
PREVALENZA MASSIMA	16 m	28 m	28 m
PORTATA MASSIMA	133 l/min	233 l/min	600 l/min
DIMENSIONI LxLxH	385 x 285 x 375 mm	355 x 285 x 385 mm	477 x 395 x 410 mm
PESO	12.5 Kg	12.5 Kg	23.5 Kg

ABBACCHIATORI SCUOTI OLIVE

NEW PRODUCT

ABBACCHIATORI SCUOTI OLIVE LOS1800

TIPO	Abbacchiatori scuoti olive Kontiky
VOLTAGGIO	18V
POTENZA	350 W brushless
BATTERIA	18V - 4 Ah litio (2 pezzi)
CARICA	21V - 2A
BPM	800-1250 BPM
ASTA IN FIBRA DI CARBONIO	Ø 35 mm
ASTINE OSCILLANTI IN CARBONIO	Ø 6X300 mm (8 pezzi)
LUNGHEZZA TOTALE	2.5-3.2 m (regolabile)
PESO NETTO	3 Kg senza batteria
ANGOLO DI OSCILLAZIONE	22°
LARGHEZZA DI LAVORO	425-630 mm
AUTONOMIA BATTERIA	circa 3 ore

- ASTINE IN FIBRA DI CARBONIO
- Ø 6 MM
- LUNGHEZZA 300 MM
- 8 PZ



• MOTORE



• STRUTTURA DI TRASMISSIONE

• ASTA TELESCOPICA IN FIBRA DI CARBONIO




18V - 4 Ah litio (2 pezzi) + carica



NEW PRODUCT**ABBACCHIATORI
SCUOTI OLIVE
OS1200**

TIPO	Abbacchiatori scuoti olive Kontiky
ALIMENTAZIONE	Batteria
VOLTAGGIO	DC 12V
POTENZA	300W
BPM	900 BPM
ASTA IN ALLUMINIO	Ø 35 mm
ASTINE OSCILLANTI IN CARBONIO	Ø 6 X 230 mm
LUNGHEZZA TOTALE	2.1-3.1 m
LUNGHEZZA CAVO	11 m
ANGOLO DI OSCILLAZIONE	20°
PESO NETTO	3.4 Kg senza batteria

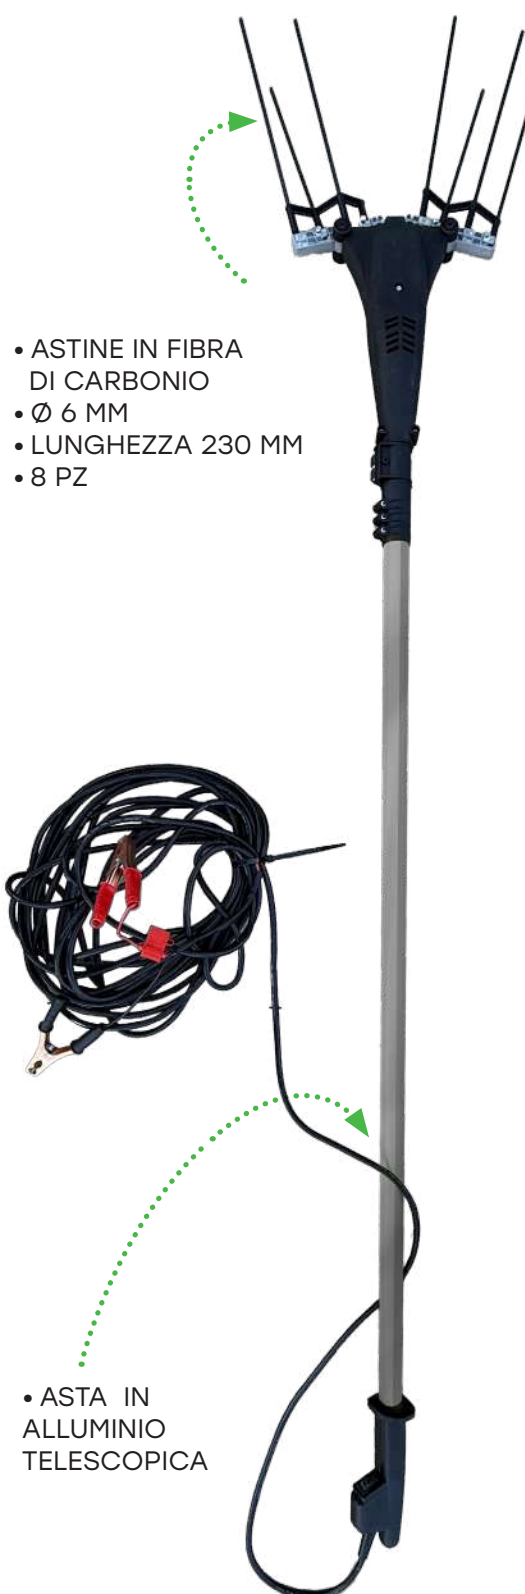

- ASTINE IN FIBRA DI CARBONIO
- Ø 6 MM
- LUNGHEZZA 230 MM
- 8 PZ

- ASTA IN ALLUMINIO TELESCOPICA





Linea di prodotti

L'offerta Errezeta Garden si amplia aggiungendo alla nostra gamma di prodotti due linee esclusivamente a batteria.

Prodotti a Batteria al litio 58V



Prodotti a Batteria al litio 20V



LINEA 58V

RASAERBA	31
TAGLIASIEPI	32
SOFFIATORI	32
MULTIFUNZIONE	33

LINEA 20V

FORBICE	36
MOTOSEGHE	36
TRONCATORE	37
SOFFIATORI	37

ROBOT RASAERBA	39
-----------------------	-----------

MOTOSEGHE	34
ZERO TURN	34
BATTERIE	35
CARICABATTERIE	35

DECESPUGLIATORI	37
TAGLIASIEPI	38
BATTERIE	38
CARICABATTERIE	38

PRODOTTI **DCCK** PRODOTTI da 58 V

RASAERBA KDLM58212HM

**RASAERBA BRUSHLESS
58V
COMPLETO**



BATTERIA: 58V, da 6.0 Ah
LARGHEZZA TAGLIO: 520 mm
VELOCITÀ DI MARCIA: 1,8 - 5,0 km/h
ALTEZZA DI TAGLIO: 7 posizioni da 30 a 100 mm
TEMPO DI UTILIZZO: fino a 40 min.
 (con batteria 6.0 Ah)
CAPACITÀ DI RACCOLTA ERBA: 70 litri
PESO: 32.5 Kg con batteria
DOTAZIONE: Batteria da 6.0 Ah
 + caricabatterie

RASAERBA KDLM58212Z

**RASAERBA BRUSHLESS
SENZA BATTERIA**



PESO: 30.4 solo utensile

RASAERBA KDLM58182HM

**RASAERBA BRUSHLESS
58V
COMPLETO**

NEW PRODUCT



BATTERIA: 58V da 6.0 Ah
LARGHEZZA TAGLIO: 470 mm
VELOCITÀ DI MARCIA: 1,8 - 5,0 km/h
ALTEZZA DI TAGLIO: 7 posizioni da 25 a 90 mm
TEMPO DI UTILIZZO: Fino a 40 min.
 (con batteria 6.0 Ah)
CAPACITÀ DI RACCOLTA ERBA: 55 litri
PESO: 33 Kg con batteria
DOTAZIONE: Batteria da 6.0 Ah
 + caricabatterie

RASAERBA KDLM58182Z

**RASAERBA BRUSHLESS
SENZA BATTERIA**

NEW PRODUCT



PESO: 28 Kg solo utensile

**TAGLIASIEPI
KDHT58261CK**

**TAGLIASIEPI BRUSHLESS 58V
COMPLETO**



BATTERIA: 58V, da 2.5 Ah
LUNGHEZZA DI TAGLIO: 660 mm
TAGLIO: Bilama
APERTURA DENTI: 33 mm (1/4")
IMPUGNATURA: Con rotazione a 180°
PESO: 5.9 Kg con batteria
DOTAZIONE: Batteria da 2.5 Ah
 + caricabatterie

**UTENSILE TAGLIASIEPI
KDHT58261Z**

**UTENSILE TAGLIASIEPI BRUSHLESS
58V**

SENZA BATTERIA



PESO: 4.4 Kg solo utensile

**SOFFIATORE
KDLB58201FDK**

**SOFFIATORE BRUSHLESS 58V
COMPLETO**



BATTERIA: 58V, da 5.0 Ah
VELOCITÀ SENZA CARICO: 0- 25,500 rpm
VELOCITÀ DELL'ARIA: 288 km/h (180MPH)
VOLUME D'ARIA: 1240 m³/h (730CFM)
PESO: 4.77 Kg con batteria
DOTAZIONE: Batteria da 5.0 Ah
 + caricabatterie

**UTENSILE SOFFIATORE
KDLB58201Z**

**SOFFIATORE BRUSHLESS
SENZA BATTERIA**



PESO: 2.67 Kg solo utensile

**SOFFIATORE
KDLB58211BDM**

**SOFFIATORE BRUSHLESS 58V
COMPLETO**



BATTERIA: 58V, da 4.0 Ah
VELOCITÀ SENZA CARICO: 0-25,500 rpm
VELOCITÀ DELL'ARIA: 320 km/h (200MPH)
VOLUME D'ARIA: 1308 m³/h (770CFM)
PESO: 4.65 Kg con batteria
DOTAZIONE: Batteria da 4.0 Ah
 + caricabatterie

**MULTIFUNZIONE
KDPH581FDK
+ KDST151**

**MULTIFUNZIONE BRUSHLESS 58V
COMPLETO**



BATTERIA: 58V, da 5.0 Ah
DIAMETRO FILO: 2,4 mm
LARGHEZZA DI TAGLIO: 380 mm (15")
PESO: 7.29 Kg con batteria
DOTAZIONE: Accessorio decespugliatore
 con testina Load&Go
 + batteria da 5.0 Ah
 + caricabatterie

**UTENSILE MULTIFUNZIONE
KDPH581Z
+ KDST151**

**UTENSILE MULTIFUNZIONE
BRUSHLESS
SENZA BATTERIA**



PESO: 5.19 Kg solo utensile

**MULTIFUNZIONE
KDPH581BDM + KDST151**

**SOFFIATORE BRUSHLESS 58V
COMPLETO**



BATTERIA: 58V, da 4.0 Ah
DIAMETRO FILO: 2,4 mm
LARGHEZZA DI TAGLIO: 380 mm (15")
PESO: 7.20 Kg con batteria
DOTAZIONE: Accessorio decespugliatore
 con testina Load&Go
 + batteria da 5.0 Ah
 + caricabatterie

ACCESSORI MULTIFUNZIONE

**PROLUNGA ASTA
KDEP281**

LUNGHEZZA: 712 mm (28")
PESO: 0,75 Kg



**TAGLIABORDI
KDEG081**

PROFONDITÀ DI TAGLIO: 60 mm
LUNGHEZZA LAMA: 200 mm
PESO: 2.3 Kg



**POTATURE
KDCS101**

LUNGHEZZA LAMA: 254 mm
SPESSORE CATENA: 2,4 mm
PESO: 2.2 Kg



**TAGLIASIEPI
KDHT211**

LUNGHEZZA MASSIMA DI TAGLIO: 460 mm
APERTURA DENTI: 21 mm
TAGLIO: Bilama
ORIENTABILE FINO A: 120°
PESO: 2.7 Kg



**MOTOSEGA
KDCS58181FDK**

**MOTOSEGA BRUSHLESS 58V
COMPLETO**



BATTERIA: 58V, da 5.0 Ah
BARRA: OREGON 450 mm (18")
CATENA: 3.8 LP 1.3 62 maglie
SERBATOIO DELL'OLIO: 320 ml
DIAMETRO MASSIMO DI TAGLIO: 380 mm
PESO: 6.65 Kg con batteria
DOTAZIONE: Batteria da 5.0 Ah
 + caricabatterie

**UTENSILE MOTOSEGA
KDCS58181Z**

**MOTOSEGA BRUSHLESS
SENZA BATTERIA**



PESO: 4.55 Kg solo utensile

**ZERO TURN
KDZTR58421**

**ZERO TURN
COMPLETO**

NEW PRODUCT



BATTERIA: 1 da 40 Ah + 2 da 7.5 Ah
POTENZA: 27 HP
ALTEZZA DI TAGLIO: 40-115 mm
LARGHEZZA DI TAGLIO: 106 cm (42")
PIATTO DI TAGLIO STAMPATO IN LAMIERA: 11 Ga
COPPIA DI TAGLIO: 13,8 N.m
ANTI-BLOCK CUTTING SYSTEM: 4 kW
VELOCITÀ ALLA PUNTA DELLA LAMA: 27 HP
SISTEMA DI: Taglio antiblocco, sistema di protezione in pendenza e sistema LKA di mantenimento della traiettoria con AI
RADAR DI MONITORAGGIO DELL'ANGOLO CIECO POSTERIORE
QUANTO PUÒ TAGLIARE: Fino a 22.000 m² per carica
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO: 13 km/h
OPERATIVITÀ CON SCARSA LUMINOSITÀ: 1 faro da lavoro ultra-grandangolare a 150° e luci diurne a LED (DRL)
SCHERMO TFT DA 6,75" FORNISCE INFORMAZIONI: Stato dettagliato della batteria, velocità e informazioni sugli errori e relative soluzioni
DOTATO: Caricabatterie (KMC1800)
 + 1 batteria 40 Ah
 + 2 batterie 7.5 Ah

BATTERIE AL LITIO

FFBL5825

BATTERIA AL LITIO
58V 2.5 Ah



FFBL5850

BATTERIA AL LITIO
58V 5.0 Ah

FFBL5860

BATTERIA AL LITIO
58V 6.0 Ah

FFBL5840

BATTERIA AL LITIO
58V 4.0 Ah

FFBL5875

BATTERIA AL LITIO
58V 7.5 Ah

CARICABATTERIE KMC1800



FUNZIONA CON UNA NORMALE PRESA:
230V 16 Ah
POTENZA FINO A: 2000 Watt
RICARICA: 40Ah in 90 minuti
Connessione diretta al trattorino

CARICATORE RAPIDO KCL58-3

CARICATORE RAPIDO 58V



CARICATORE KCL5832-3

CARICATORE 58V



ZAINO BATTERIA KDBPA5801

BATTERIE COMPATIBILI:
2.5 Ah / 4.0 Ah /
5.0Ah / 6.0 Ah / 7.5 Ah



BATTERIA FFBL5850




58V 40 Ah

CONFIGURAZIONI BATTERIA FLESSIBILI

*Per il funzionamento è richiesto un minimo di 15Ah



1 batteria 40 Ah
2 batterie 7.5 Ah



2 batteria 40 Ah

2 batteria 40 Ah
2 batterie 7.5 Ah



Batteria 40 Ah



Batteria 7.5 Ah



3 batteria 40 Ah



PRODOTTI **DCCK** PRODOTTI da 20 V

FORBICE KDYD35SAM

NEW PRODUCT

FORBICE BRUSHLESS 20V COMPLETO



BATTERIA: 20V 2.0 Ah
POTENZA MASSIMA DI USCITA: 400 W
CAPACITÀ DI TAGLIO: 4 misure selezionabili
 20/25/30/35 mm
**LAMA IN ACCIAIO SK5 E PROCESSO
 DI RIVESTIMENTO IN TEFLON:** Affilata,
 antiaderente e resistente all'usura
DOPPIO INTERRUOTORE DI SICUREZZA
 Per evitare avviamenti accidentali
PESO: 1.6 Kg con batteria
DOTAZIONE: 2 batterie da 2.0 Ah,
 + caricabatterie
 + valigetta

MOTOSEGA KDCS20101BM

MOTOSEGA BRUSHLESS 20V COMPLETO



BATTERIA: 20V 4.0 Ah
POTENZA IN USCITA: 900 W
BARRA: OREGON 250 mm (10")
CATENA: 3.8 LP 1.1 45 maglie
DIAMETRO DI TAGLIO: 230 mm
PESO: 2.6 Kg con batteria
DOTAZIONE: 2 batterie da 4.0 Ah
 + 1 caricabatterie + catena
 + barra guida + copribarra
 + bottiglia d'olio

MOTOSEGA KDCS20122BDM

NEW PRODUCT

MOTOSEGA BRUSHLESS 20V COMPLETO



BATTERIA: 20V 4.0 Ah
MASSIMA POTENZA IN USCITA: 1100 W
BARRA: OREGON 300 mm (12")
CATENA: 3.8 LP 1.1 40 maglie
SERBATOIO OLIO: 150 ml
DIAMETRO DI TAGLIO: 280 mm
PESO: 2.6 Kg con batteria
DOTAZIONE: 1 batteria da 4.0 Ah,
 + 1 caricabatterie + catena
 + barra guida + copribarra
 + bottiglia d'olio

MOTOSEGA KDCS20122Z

MOTOSEGA BRUSHLESS 20V SENZA BATTERIA



PESO: 2.6 Kg solo utensile

**TRONCATORE
KDCS20061ADM**

NEW PRODUCT

**TRONCATORE BRUSHLESS 20V
COMPLETO**



BATTERIA: 20V 2.0 Ah
POTENZA IN USCITA: 750 W
LUNGHEZZA DELLA BARRA: 150 mm
PESO: 1.5 Kg con batteria
DOTAZIONE: 1 batteria 20V da 2.0 Ah
 + caricabatterie

**TRONCATORE
KDCS20061Z**

**TRONCATORE BRUSHLESS 20V
SENZA BATTERIA**



PESO: 1.2 Kg solo utensile

**SOFFIATORE
KDLB20151HK**

NEW PRODUCT

**SOFFIATORE BRUSHLESS 20V
COMPLETO**



BATTERIA: 20V 6.0 Ah
VELOCITÀ ARIA: 209 km/h
VOLUME ARIA: 940 m³/h
PESO: 2.76 Kg con batteria
DOTAZIONE: 1 batteria 20V da 6.0 Ah
 + caricabatterie

**SOFFIATORE
KDLB20151Z**

**SOFFIATORE BRUSHLESS 20V
SENZA BATTERIA**



PESO: 1.9 Kg solo utensile

**DECESPUGLIATORE
KDST20152HK**

NEW PRODUCT

**DECESPUGLIATORE BRUSHLESS
20V
COMPLETO**



BATTERIA: 20V 6.0 Ah
LARGHEZZA DI TAGLIO: 330 mm-380 mm
DIAMETRO: 20mm
PESO: 2.16 Kg con batteria
DOTAZIONE: Testina Load&Go
 + 1 batteria 20V da 6.0Ah
 + caricabatterie

**DECESPUGLIATORE
KDST20152Z**

**DECESPUGLIATORE BRUSHLESS
20V
SENZA BATTERIA**



PESO: 1.3 Kg solo utensile

**TAGLIASIEPI
KDHT20221HK**

NEW PRODUCT

**TAGLIASIEPI BRUSHLESS 20V
COMPLETO**



BATTERIA: 20V 4.0 Ah
LUNGHEZZA DI TAGLIO: 550 mm
APERTURA DENTI: 28 mm
PESO: 3.22 Kg con batteria
DOTAZIONE: 1 batteria 20V da 4.0Ah
 + caricabatterie

**TAGLIASIEPI
KDHT20221Z**

**TAGLIASIEPI BRUSHLESS 20V
SENZA BATTERIA**



PESO: 2.6 Kg solo utensile

**BATTERIA 2.0AH
FFBL2020**

NEW PRODUCT

VOLTAGGIO: 20V
CAPACITÀ: 2.0 Ah
PESO: 360 g



**BATTERIA 4.0AH
FFBL2040**

VOLTAGGIO: 20V
CAPACITÀ: 4.0 Ah
PESO: 620 g



**BATTERIA 6.0AH
FFBL2060**

NEW PRODUCT

VOLTAGGIO: 20V
CAPACITÀ: 6.0 Ah
PESO: 865 g



**CARICABATTERIA 2.0AH
FFCL20-02/2A**

NEW PRODUCT

VOLTAGGIO: 20V
CAPACITÀ: 2.0 Ah



**CARICABATTERIA 4.0AH
FFCL20-04/4A**

VOLTAGGIO: 20V
CAPACITÀ: 4.0 Ah



PRODOTTI **DCCK** ROBOT RASAERBA

ACCESSORIO ROBOT

GARAGE ROBOT KDRM220-GARAGE



Copertura per robot rasaerba

ROBOT RASAERBA

	KDRM106B
AREA COPERTURA	600 m ²
ALTEZZA TAGLIO	30-60 mm
LARGHEZZA TAGLIO	220 mm
BATTERIA	18V, 2Ah
AUTORICARICA	Sì



ROBOT RASAERBA

	KDRM105	KDRM107
AREA COPERTURA	500 m²	1000 m²
AREA COPERTURA PER ORA	100 m²	
TIPO DI DELIMITAZIONE PERIMETRALE	FILO	
PRESTAZIONI MASSIME DI PENDENZA	40% (22°)	
PESO	13,1 Kg	13,3 Kg
DIMENSIONI	64 cm L x 46,9 cm P x 27,4 cm H	
RUMOROSITÀ PERCEPITA	<54dB	
TERRAINA: IPX5 STAZIONE DI RICARICA IPX4		
SPECIFICHE BATTERIA	2.0 Ah	4.0 Ah
CARICA	INGRESSO: 220-240V, 50-60 Hz USCITA: 28V/3A	
TEMPO DI TAGLIO CON UNA CARICA	50 min circa*	120 min circa*
TEMPO DI RICARICA	30 min	55 min

* I minuti effettivi sono in condizioni ottimali



Rilevamento ostacoli con LIDAR



Taglio sistematico



Guida per l'installazione e l'uso



Monitoraggio dello stato in tempo reale



Gestione dell'altezza del taglio



Gestione multi area



Aggiornamenti OTA



ROBOT RASAERBA

	KDRM210	KDRM220	KDRM220-4G
AREA COPERTURA	1000 m²	2000 m²	
GESTIONE MULTI-ZONA	Sì		
MAPPATURA ASSISTITA DA IA	Sì		
LARGHEZZA TAGLIO	220 mm		
REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO	80 mm MAX		
VELOCITÀ DI TAGLIO	200 m²/h		
PENDENZA MASSIMA	45% (24°)		
SISTEMA DI NAVIGAZIONE	3D LiDAR + VSLAM		
SENSORE DI EVITAMENTO OSTACOLI	3D LiDAR + Visione AI + sensore bumper		
Ø MIN. OSTACOLO EVITABILE	3 cm		
DIMENSIONI (LXPXA)	66,7 cm x 47,4 cm x 27,5 cm		
PESO	15 Kg	15.2 Kg	
SPECIFICHE BATTERIA	6.0 Ah	8.0 Ah	
SPECIFICHE DOCK DI RICARICA	Ingresso: 220-240, 50/60 Hz - Uscita: 28V, 7A		
TEMPO DI LAVORO	135 min*	180 min*	
TEMPO DI RICARICA	60 min		
LIVELLO RUMORE	<60 dBA		
CONNESSIONE	Bluetooth Wi-fi + App cell (4G opzionale)		Wi-fi Scheda 4G cell

* I minuti effettivi sono in condizioni ottimali




Taglio
Sistematico




Confine
Virtuale



3D LiDAR +
Vision SLAM



Rilevamento
Assistito da AI




Capacità
di Taglio
2000 m²



Gestione
Multi-area



Impostazioni
del programma
di lavoro



Gestione
dell'altezza
di taglio



Monitoraggio
dello stato in
tempo reale



Aggiornamenti
OTA



ROBOT RASAERBA

NEW PRODUCT	KDRM305	KDRM308
AREA COPERTURA	500 m ²	800 m ²
GESTIONE MULTI-ZONA	Sì	
MAPPATURA ASSISTITA DA IA	Sì	
LARGHEZZA TAGLIO	180 mm	
REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO	30-80 mm	
VELOCITÀ DI TAGLIO	100 m ² /h	
PENDENZA MASSIMA	45% (24°)	
SISTEMA DI NAVIGAZIONE	FLASH LiDAR	
SENSORE DI EVITAMENTO OSTACOLI	FLASH LiDAR + Collision sensor	
Ø MIN. OSTACOLO EVITABILE	3 cm	
DIMENSIONI (LXPXA)	64,9 cm x 44 cm x 26,8 cm	
PESO	13,1 Kg	13,3 Kg
SPECIFICHE BATTERIA	18V, 4Ah	18V, 5Ah
SPECIFICHE DOCK DI RICARICA	100-240V, 39W	100-240V, 84W
TEMPO DI LAVORO	60 minuti *	80 minuti *
TEMPO DI RICARICA	100 minuti	100 minuti
LIVELLO RUMORE	<54 dBA	
CONNESSIONE	Wi-fi + Bluetooth / (4G opzionale)	
SENSORE PIOGGIA	Sì, e grado di protezione IPX5	

* I minuti effettivi sono in condizioni ottimali



Taglio Sistemico



Confine Virtuale



LiDAR



Capacità di Taglio 800 m²



Gestione Multi-area



Impostazioni del programma di lavoro



Gestione dell'altezza di taglio



Monitoraggio dello stato in tempo reale



Aggiornamenti OTA







Linea di prodotti versatili e affidabili

Il brand DAEWOO propone un'ampia e diversificata gamma di prodotti, progettati per rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e adattarsi ai diversi mercati a livello globale.

Grazie a soluzioni affidabili e versatili, DAEWOO è in grado di offrire prodotti adatti a contesti e utilizzi differenti.

MOTOSEGHE	45
GENERATORI	46
SOFFIATORI	46
TRIVELLA	47
DECESPUGLIATORE CARRELLATO A SPINTA	47

MOTOZAPPA	47
MOTOCARRIOLE	48
DECESPUGLIATORI	49
BIOTRITURATORI	50

PRODOTTI

DAEWOO

MOTOSEGA 42 cc DACS4216PRO

MOTORE: 2 TEMPI
POTENZA: 1,5 kW
CILINDRATA: 42 cc
CARBURATORE: Walbro
BARRA OREGON: 400 mm (160SDEA041)
CATENA OREGON: (91P056X)
PESO: 5,3 Kg
CARBURANTE: miscela
SERBATOIO CARBURANTE: 370 ml
SERBATOIO OLIO: 220 ml
VELOCITÀ MASSIMA CATENA: 11000 giri/min
PASSO CATENA: 3/8" LP



MOTOSEGA 52 cc DACS5218PRO

MOTORE: 2 TEMPI
POTENZA: 2,1 kW
CILINDRATA: 52 cc
CARBURATORE: Walbro
BARRA OREGON: 450 mm (188PXBK095)
CATENA OREGON: (21BPX072X)
PESO: 5,3 Kg
CARBURANTE: miscela
SERBATOIO CARBURANTE: 450 ml
SERBATOIO OLIO: 260 ml
VELOCITÀ MASSIMA CATENA: 12500 giri/min
PASSO CATENA: 0,325" LP



MOTOSEGA 56 cc DACS5518PRO

MOTORE: 2 TEMPI
POTENZA: 2,6 kW
CILINDRATA: 56 cc
CARBURATORE: Walbro
BARRA OREGON: 450 mm (188PXBK095)
CATENA OREGON: (21BPX072X)
PESO: 5,3 Kg
CARBURANTE: miscela
SERBATOIO CARBURANTE: 450 ml
SERBATOIO OLIO: 260 ml
VELOCITÀ MASSIMA CATENA: 12500 giri/min
PASSO CATENA: 0,325" LP



GENERATORE 208 cc GD3500

MOTORE: R210, monocilindrico, 4 tempi
CILINDRATA: 208 cc
AVR-AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR
FREQUENZA: 50 Hz/60 Hz
TENSIONE NOMINALE: 220V, 230V
POTENZA NOMINALE: 2500 W
POTENZA MASSIMA: 2800 W
SERBATOIO BENZINA: 15 litri
AUTONOMIA MASSIMA: fino 18h
DOTAZIONE: ruote di trasporto



GENERATORE 389 cc GD6500

MOTORE: R390, monocilindrico 4 tempi
CILINDRATA: 389 cc
AVR-AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR
FREQUENZA: 50 Hz
TENSIONE NOMINALE: 230 V
POTENZA NOMINALE: 5000 W
POTENZA MASSIMA: 5500 W
SERBATOIO BENZINA: 25 litri
AUTONOMIA MASSIMA: fino 18h
DOTAZIONE: ruote di trasporto



SOFFIATORE ASPIRATORE 26 cc DABL2600

MOTORE: monocilindrico 2T
POTENZA: 0,75 kW
CILINDRATA: 26 cc
AVVIAMENTO: avviatore a strappo
 autoavvolgente
CARBURANTE: miscela
SERBATOIO CARBURANTE: 680 ml
VELOCITÀ D'ARIA: 68 m/s
VOLUME ARIA (max): 540 m³/h
DOTAZIONE: Kit raccolta
 + manuale in italiano



SOFFIATORE SPALLEGGIATO 63 cc DABL6566

MOTORE: monocilindrico 2T
POTENZA: 2,8 kW
CILINDRATA: 63 cc
AVVIAMENTO: avviatore a strappo
 autoavvolgente
CARBURANTE: miscela
SERBATOIO CARBURANTE: 2000 ml
VELOCITÀ D'ARIA: 90 m/s
VOLUME ARIA (max): 630 m³/h
DOTAZIONE: manuale in italiano



TRIVELLA DAEA520-B

MOTORE: monocilindrico, 2 tempi, raffreddato ad aria
POTENZA: 1,65 kW
CILINDRATA: 52 cc
SERBATOIO CARBURANTE: 1200 ml
DOTAZIONE: trivella diametro 200 mm lunghezza 1000 mm + manuale in italiano



PUNTE TRIVELLA (opzionali)

159001	60mm
159002	80mm
159003	100mm
159004	150mm
159005	200mm

DECESPUGLIATORE CARRELLATO A SPINTA DWBC5600

MOTORE: monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria
POTENZA: 5,5 hp
CILINDRATA: 160 cc
VELOCITÀ A VUOTO: 3000 giri/min.
SERBATOIO CARBURANTE: 0.9 litri
SERBATOIO OLIO MOTORE: 0.5 litri
LARGHEZZA DI TAGLIO: 22" (560 mm)
ALTEZZA DI TAGLIO: da 40 mm a 76 mm
RUOTE: 350 mm



MOTOZAPPA DAT4565

MOTORE: Monocilindrico, monomarcia, raffreddato ad aria, 4 tempi
POTENZA MASSIMA: 4,5 hp
CILINDRATA: 161 cc
VELOCITÀ A VUOTO: 3600 giri/min
LARGHEZZA DI LAVORO: 450-650 mm
PROFONDITÀ DI LAVORO: 150 mm
DIAMETRO DELLE LAME: 260 mm
VELOCITÀ DELLE LAME: 120 giri/min
SERBATOIO CARBURANTE: 0,8 litri
OLIO MOTORE: 0,45 litri
FRIZIONE: mediante cinghia e tendicinghia
STEGOLA REGOLABILE: In altezza
PESO NETTO: 33 kg
DOTAZIONE: ruota di trasporto



MOTOCARRIOLA A SCOPPIO DWFMD320

MOTORE: WM168FB/P, raffreddamento ad aria, 4 tempi

POTENZA: 3,6 kW

CILINDRATA: 170 cc

OLIO MOTORE: SAE30 600ml

INGOMBRO: 1600 x 600 x 920 mm

CASSONE: 840x570x290 mm

ALTEZZA CARICO DA TERRA: 395 mm

MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO: 320 Kg

ANGOLO DI RIBALTAMENTO CASSONE: 60°

CINGOLI: superficie d'appoggio 650 mm
interasse tra i congoli 410 mm

PESO NETTO: 165 Kg

CAMBIO: 6 + 2 velocità da 0,5 Km/h a 4,9 Km/h

RETROMARCIA: lenta 0,6 Km/h

veloce 2,3 Km/h

LUBRIFICANTE TRASMISSIONE: tipo GL-4
quantità 1.5 litri

RAGGIO MINIMO DI STERZATA: 1,15 m

PENDENZA MASSIMA SUPERABILE: 25°

FRENO: interno ad espansione

DIMENSIONI DI IMBALLO: 1270x760x1000 mm

NB: le macchine sono prive di olio sia nel motore che nella trasmissione



MOTOCARRIOLA ELETTRICA DWFMD220-E

MOTORE ELETTRICO: 60V 20 Ah

AUTONOMIA BATTERIA A LITIO: dalle 2 alle 3 ore di
utilizzo in base al carico

MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO: 220 Kg

ANGOLO DI RIBALTAMENTO CASSONE: 45°

SCARICO: manuale

CINGOLI: superficie d'appoggio 650 mm
interasse tra i cingoli 410 mm

PESO NETTO: 210 Kg

CAMBIO: 2 velocità

LUBRIFICANTE TRASMISSIONE: tipo GL-4
quantità 1.5 litri

RAGGIO MINIMO DI STERZATA: 1,15

PENDENZA MASSIMA SUPERABILE: 25°

FRENO: interno ad espansione

LIVELLO OLIO DI TRASMISSIONE: 1.5 litri

DIMENSIONI IMBALLO: 1450 x 750 x 850 mm

DOTAZIONE: faro da lavoro + caricabatteria

NB: le macchine sono prive di olio sia nel motore che nella trasmissione



DECESPUGLIATORE DABC260C

MOTORE: 2 tempi
POTENZA: 0.75 kW
CILINDRATA: 25.4 CC
SERBATOIO CARBURANTE: 700 ml
DIAMETRO ASTA: 28 mm
PARASASSI: in nylon
PESO: circa 6,5 Kg
DOTAZIONE: lama 3 denti + kit*



DECESPUGLIATORE DABC330C

MOTORE: 2 tempi
POTENZA: 0.85 kW
CILINDRATA: 32.5 CC
SERBATOIO CARBURANTE: 800 ml
DIAMETRO ASTA: 28 mm
PARASASSI: in nylon
PESO: circa 6,8 Kg
DOTAZIONE: lama 3 denti + kit*



DECESPUGLIATORE DABC430C

MOTORE: 2 tempi
POTENZA: 1.25 kW
CILINDRATA: 42.7 CC
SERBATOIO CARBURANTE: 1200 ml
DIAMETRO ASTA: 28 mm
PARASASSI: in nylon
PESO: circa 7 Kg
DOTAZIONE: lama 3 denti + kit*



DECESPUGLIATORE DABC520C

MOTORE: 2 tempi
POTENZA: 1.45 kW
CILINDRATA: 52 CC
SERBATOIO CARBURANTE: 1200 ml
DIAMETRO ASTA: 28 mm
PARASASSI: in nylon
PESO: circa 7,3 Kg
DOTAZIONE: lama 3 denti + kit*



*** KIT IN DOTAZIONE
DECESPUGLIATORI**



BIOTRITURATORE DAFDWC230

NEW PRODUCT

MOTORE: 4 tempi
POTENZA: 7 HP
CILINDRATA: 212 cc
AVVIAMENTO: a strappo
Ø MAX DI CIPPATURA: 508 mm
Ø TAMBURRO: 230 mm
DIMENSIONI INGRESSO TRAMOGGIA: 340 x 350 mm
DIMENSIONI INGRESSO AL TAMBURRO: 100 x 105 mm
ALTEZZA TUBO DI SCARICO: 77-95 cm
TAGLIO: con sistema a tamburo doppia lama da 100 mm
in acciaio temprato reversibili
RUOTE: 4.1x3.5-4
TRASMISSIONE DIRETTA
DIMENSIONE IMBALLO: 1850 x 600 x 1250 mm



BIOTRITURATORE DAFWC600

NEW PRODUCT

MOTORE: 4 tempi, monocilindrico
POTENZA: 15 HP
CILINDRATA: 420 cc
BATTERIA: 12V - 18 Ah
AVVIAMENTO: a strappo/elettrico
Ø MAX DI CIPPATURA: 127 mm
Ø TAMBURRO: 600 mm
DIMENSIONI INGRESSO TRAMOGGIA: 580 X 510 mm
DIMENSIONE INGRESSO AL TAMBURRO: 170 x 170 mm
SCARICO ORIENTABILE: altezza 1400 - 1800 mm
TAGLIO: sistema a tamburo con doppia lama da 200 mm
in acciaio temprato reversibile
RUOTE: 16x800-7
TIMONE DOTATO DI GANCIO TRAINO PER ATTACCO
A SFERA DA 50 mm







f @errezetagarden_



Via Enrico Mattei, 12,
30039 Stra VE



Tel. +39 049 980 3124



info@errezetagarden.it



www.errezetagarden.co