

errezeta[®]
RICAMBI E ACCESSORI PER IL GIARDINAGGIO 

CATALOGO MACCHINE 2025



errezeta[®]
RICAMBI E ACCESSORI PER IL GIARDINAGGIO 

Via Mattei, 8/A Z.I. 30039 - San Pietro di Stra (Ve)
Tel +39 049 9803124
info@errezetagarden.it - www.errezetagarden.com



 **INSTAGRAM**
ERREZETAGARDEN_



 **FACEBOOK**
ERREZETAGARDEN





Linea di prodotti

KONTIKY

L'offerta Errezeta Garden conferma la linea di prodotti con il marchio Kontiky.

Le macchine proposte ai nostri clienti, hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo, sono prodotti a marchio **CE**, con motori che rispettano le direttive Euro 5.

L'offerta è sempre supportata dall'assistenza per quanto riguarda la fornitura di tutte le parti di ricambio.

DECESPUGLIATORI	P. 4
MULTIFUNZIONE	P. 5
RASAERBA	P. 6
ARIEGGIATORI	P. 14
MOTOSEGA	P. 15
ATOMIZZATORE	P. 16
SOFFIATORI	P. 17
TAGLIASIEPI	P. 18
TRIVELLA	P. 18
MOTOZAPPE	P. 19
PIANTATORI	P. 20
POMPE ELETTRICHE	P. 21

DECESPUGLIATORI



MODELLO

DK26

DK33

DK52

DESCRIZIONE

Decespugliatore con motore a scoppio 26cc EURO 5

- Dotato di supporto campana frizione antivibrante in alluminio

Decespugliatore con motore a scoppio 33cc EURO 5

- Dotato di supporto campana frizione antivibrante in alluminio

Decespugliatore con motore a scoppio 52cc EURO 5

- Dotato di supporto campana frizione antivibrante in alluminio



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1** Testina semiautomatica
- 2** Kit chiavi
- 3** Lama 3 denti
- 4** Tanica miscela
- 5** Cinghia a tracolla

MULTIFUNZIONE



MODELLO

MK26

DESCRIZIONE



Decespugliatore multifunzione 4 in 1 - KONTIKY

26 cc EURO 5

- Decespugliatore con testina semiautomatica + disco con lama a 3 denti
- Potatore con barra e catena 10"
- Tagliasiepi rinforzato
- Prolunga (asta da 75 cm)



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 Testina semiautomatica
- 2 Kit chiavi
- 3 Lama 3 denti
- 4 Tanica miscela
- 5 Cinghia a tracolla

RASAERBA



MODELLO	CZ42SP1	CZ42SP2
TIPO	Rasaerba a spinta 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)	Rasaerba a spinta 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)
MOTORE	Motore Briggs & Stratton	Motore RATO RVM120
AVVIAMENTO	A strappo autoavvolgente	A strappo autoavvolgente
LARGHEZZA TAGLIO	40 cm	40 cm
CESTO RACCOLTA	In tela 45 lt	In tela 45 lt
REGOLAZIONE	Leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 51 a 70 mm	Leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 51 a 70 mm
RUOTE	Anteriore 150 mm Posteriore 180 mm	Anteriore 150 mm Posteriore 180 mm
SCocca	42 cm in Acciaio verniciato	42 cm in Acciaio verniciato
LARGHEZZA SCocca	42 cm	42 cm
IMPUGNATURA	In materiale antivibrante	In materiale antivibrante

RASAERBA



MODELLO	CZ47SP2/120	CZ47TR2/120
TIPO	Rasaerba a spinta 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)	Rasaerba a trazione 3 in 1 (Cesto di raccolta, scarico posteriore a terra e mulching)
MOTORE	Rato RVM 120 (120.7cc) o RV 145-s (144.3cc)	Rato RVM 120 (120.7cc) o RV 145-S (144.3cc)
AVANZAMENTO	A spinta	A trazione con velocità da 3.0 Km/h. Scatola trazione e ingranaggio in nylon
LARGHEZZA TAGLIO	46 cm	46 cm
CESTO RACCOLTA	In tela, capacità 65 litri	In tela, capacità 65 litri
REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO	Leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 70 mm	Leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 70 mm
DIAMETRO ESTERNO DELLE RUOTE	Anteriore 180 mm - Posteriore 200 mm con cuscinetti a sfera	Anteriore 180 mm - Posteriore 200 mm con cuscinetti a sfera
SCOCCA	Acciaio verniciato 1.5 mm - connettore tubo lavaggio sotto scocca (144.3)	Acciaio verniciato 1.5 mm - connettore tubo lavaggio sotto scocca
IMPUGNATURA SUPERIORE	Ergonomico ripieghevole con materiale antivibrante	Ergonomico ripieghevole con materiale antivibrante
PESO	26 Kg	29 Kg

RASAERBA



MODELLO	CZ47TR1	CZ47TR2
TIPO	Rasaerba semovente 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)	Rasaerba semovente 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)
MOTORE	Briggs & Stratton 625 Exi	Rato RV 150
AVVIAMENTO	A strappo autoavvolgente	A strappo autoavvolgente
LARGHEZZA TAGLIO	46 cm	46 cm
CESTO RACCOLTA	Ibrido (Tela e plastica) 70 litri	Ibrido (Tela e plastica) 70 litri
REGOLAZIONE	Leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 25 a 70 mm	Leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 25 a 70 mm
RUOTE	Anteriore 180 mm Posteriore 280 mm	Anteriore 180 mm Posteriore 280 mm
SCOCCA	Acciaio verniciato - connettore tubo lavaggio sotto scocca	Acciaio verniciato - connettore tubo lavaggio sotto scocca
LARGHEZZA SCOCCA	48 cm	48 cm
IMPUGNATURA	In materiale antivibrante	In materiale antivibrante

RASAERBA



MODELLO	CZ47SP2	GK52TR
TIPO	Rasaerba a spinta 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)	Rasaerba semovente 4 in 1 (raccolta, mulching, scarico laterale e posteriore)
MOTORE	Briggs & Stratton	RATO RV 175
AVVIAMENTO	A strappo autoavvolgente	A strappo autoavvolgente
LARGHEZZA TAGLIO	46 cm	52 cm
CESTO RACCOLTA	In tela 65 lt	Ibrido (tela e plastica) 65 litri
REGOLAZIONE	Leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 75 mm	Leva alzaruote centralizzata a 7 posizioni
RUOTE	Anteriore 180 mm Posteriore 200 mm	Anteriore 200 mm Posteriore 280 mm
SCOCCA	47 cm in acciaio verniciato	55 cm in Acciaio verniciato - connettore tubo lavaggio sotto scocca
LARGHEZZA SCOCCA	47 cm in acciaio verniciato	
IMPUGNATURA	In materiale antivibrante	In materiale antivibrante

RASAERBA



MODELLO	CZ53TR1	CZ53TR2
TIPO	Rasaerba semovente 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)	Rasaerba semovente 3 in 1 (Raccolta, mulching, scarico posteriore)
MOTORE	Briggs & Stratton 650 EXI (163 cc)	RATO RV 175
AVVIAMENTO	A strappo autoavvolgente	A strappo autoavvolgente
LARGHEZZA TAGLIO	51 cm	51 cm
CESTO RACCOLTA	Ibrido (Tela e plastica) 70 litri	Ibrido (Tela e plastica) 70 litri
REGOLAZIONE	Leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 25 a 70 mm	Leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 25 a 70 mm
RUOTE	Anteriore 180 mm Posteriore 280 mm	Anteriore 180 mm Posteriore 280 mm
SCOCCA	Acciaio verniciato - connettore tubo lavaggio sotto scocca	Acciaio verniciato - connettore tubo lavaggio sotto scocca
LARGHEZZA SCOCCA	53 cm	53 cm
IMPUGNATURA	In materiale antivibrante	In materiale antivibrante

RASAERBA



MODELLO	CZ53BIOVAR1/850	CZ53BIOVAR2/225
TIPO	Rasaerba Mulching Professionale a trazione per erba alta	Rasaerba Mulching Professionale a trazione per erba alta.
MOTORE	Briggs & Stratton 850PXi (190cc)	Rato RV 225 (223cc)
AVANZAMENTO	A trazione, velocità variabile da 2.6 Km/h a 4 Km/h. Trazione in alluminio con ingranaggio in bronzo e puleggia variabile.	A trazione, velocità variabile da 2.6 Km/h a 4 Km/h. Trazione in alluminio con ingranaggio in bronzo e puleggia variabile.
LARGHEZZA TAGLIO	51 cm	51 cm
FUNZIONE	Mulching doppia lama per erba alta. Polverizza erba e concima il prato.	Mulching doppia lama per erba alta. Polverizza erba e concima il prato.
REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO	Leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 70 mm	Leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 70 mm
DIAMETRO ESTERNO RUOTE	Anteriore 200 mm - Posteriore 280 mm con cuscinetti a sfera	Anteriore 200 mm - Posteriore 280 mm con cuscinetti a sfera
SCocca	Acciaio verniciato 2.0 mm di spessore	Acciaio verniciato 2.0 mm di spessore
IMPUGNATURA SUPERIORE	Ergonomico ripieghevole con materiale antivibrante	Ergonomico ripieghevole con materiale antivibrante
PESO	38 Kg	40,5 Kg

RASAERBA



MODELLO	CZ53TR2VAR	CZ53TR5ECO
TIPO	Rasaerba a trazione 3 in 1 (Cesto di raccolta, scarico posteriore a terra e mulching)	Rasaerba a trazione 3 in 1 (Cesto di raccolta, scarico posteriore a terra e mulching)
MOTORE	Rato RV 170	Rato RV 150
AVANZAMENTO	A trazione con velocità da 2.6 Km/h a 4 Km/h. Scatola trazione in alluminio, ingranaggio in bronzo e puleggia variabile	A trazione con velocità da 3.0 Km/h. Scatola trazione in nylon
LARGHEZZA TAGLIO	51 cm	51 cm
CESTO RACCOLTA	In tela, coperchio antipolvere, capacità 70 lt.	In tela, capacità 65 litri
REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO	Leva alzaruote centralizzata su 5 posizioni da 25 a 75 mm	Leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 20 a 70 mm
DIAMETRO ESTERNO RUOTE	Anteriore 180 mm - Posteriore 280 mm con cuscinetti a sfera	Anteriore 180 mm - Posteriore 200 mm con cuscinetti a sfera
SCocca	Acciaio verniciato 1.5 mm - connettore tubo lavaggio sotto scocca	Acciaio verniciato 1.5 mm - connettore tubo lavaggio sotto scocca
IMPUGNATURA SUPERIORE	Ergonomico ripieghevole con materiale antivibrante	Ergonomico ripieghevole con materiale antivibrante
PESO	33,5 Kg	29,5 Kg

RASAERBA



MODELLO	CZ53TRPIVO
TIPO	Rasaerba a trazione 4 in 1 (Cesto di raccolta, mulching, scarico posteriore a terra e scarico laterale)
MOTORE	RATO RV 170 - PIVOETTANTE
AVANZAMENTO	A trazione, velocità variabile da 3.0 Km/h. Scatole trazione in alluminio con ingranaggio in bronzo.
LARGHEZZA TAGLIO	51 cm
CESTO RACCOLTA	In tela, capacità 75 litri
REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO	Leva alzaruote centralizzata a 5 posizioni da 25 a 75 mm su ruote posteriori e con perni a scatto su ruote anteriori
DIAMETRO ESTERNO RUOTE	Anteriore 180 mm - Posteriore 280 mm con cuscinetti a sfera
SCOCCA	Acciaio verniciato 1.5 mm-connettore tubo lavaggio sotto scocca
IMPUGNATURA SUPERIORE	Ergonomico ripieghevole con materiale antivibrante. Manici professionali con tubo da 25 mm diametro.
PESO	39 Kg.

ARIEGGIATORI



MODELLO	CZS400	CZS1400
TIPO	Arieggiatore Scarificatore con motore Briggs & Stratton 127 cc	Arieggiatore Scarificatore con motore Loncin
MOTORE	Briggs&Stratton 127 cc	Loncin
AVANZAMENTO	A spinta	A spinta
LARGHEZZA SCOCCA	40 cm	40 cm
CESTO RACCOLTA	In tela	In tela
REGOLAZIONE PROFONDITÀ	Sì	Sì
DIAMETRO ESTERNO RUOTE	Anteriore 180 mm - Posteriore 180 mm	Anteriore 180 mm - Posteriore 180 mm
SCOCCA	Acciaio verniciato 2.0 mm	Acciaio verniciato 2.0 mm
PESO NETTO	37 Kg	37 Kg

MOTOSEGA



MODELLO	MSK2500
MOTORE	2 tempi
CILINDRATA	25 cc
POTENZA	0.8 KW - 1.1 HP
BARRA	Carving 8"
CATENA	Titanio da 1/4 " 1.1 mm 50 maglie
PESO	2.5 Kg
DIMENSIONI	243 x 205 x 196
PASSO CATENA	1/4" 1.1 mm
IMPUGNATURA	Superiore

ATOMIZZATORE



MODELLO	ATK60
TIPO	Atomizzatore a zaino (3WFB-16-01)
MOTORE	Monocilindrico 2T
POTENZA	1.7 kW
CILINDRATA	56 cc
AVVIAMENTO	A strappo autoavvolgente
CARBURANTE	Mix 2% olio 2T
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	1,1 lt
CAPACITÀ SERBATOIO LIQUIDI	14 lt
DISTANZA GITTATA IN POSIZIONE ORIZZONTALE	16 m
ALTEZZA RAGGIUNGIBILE	5 m
PESO A VUOTO	10,6 Kg
DOTAZIONE	Kit polveri, kit attrezzi, manuale operatore in italiano

SOFFIATORI

SK23



SPK63



MODELLO	SK23	SPK63
TIPO	Soffiatore 26 cc	Soffiatore spalleggiato a zaino (EB650A-E)
MOTORE	Monocilindrico 2T	Monocilindrico 2T
POTENZA	0,9 kW	2.1 kW
CILINDRATA	26 cc	63.3 cc
AVVIAMENTO	A strappo autoavvolgente	A strappo autoavvolgente
CARBURANTE	Mix 2% olio 2T	Mix 2% olio 2T
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	0,54 lt	1,1 lt
VELOCITÀ ARIA (KM/H)	270 km/h	85 m/s (306 km/h)
PORTATA ARIA (max) m ³ /min	-	18 m ³ /min
PESO	4,3 Kg	11 Kg
DOTAZIONE	Kit attrezzi, manuale operatore in italiano	Kit attrezzi, manuale operatore in italiano

TAGLIASIEPI



MODELLO	TSK26
TIPO	Tagliasiepi Kontiky
MOTORE	Monocilindrico 2T
POTENZA	1.25 HP – 0,7 KW – 7500 rpm
CILINDRATA	25.4 cc
AVVIAMENTO	A strappo autoavvolgente
CARBURANTE	Miscela (benzina: olio 2T = 40:1)
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	550 ml
LAME	Bilama
Apertura denti	35 mm
Lunghezza lame	600 mm
PESO A VUOTO	5,8 Kg
DOTAZIONE	Kit attrezzi, manuale operatore in italiano

TRIVELLA

MODELLO	TRK52
TIPO	Mototrivella Kontiky
MOTORE	Monocilindrico 2T
POTENZA	1.46 KW – 6500 rpm
CILINDRATA	51.7 cc
AVVIAMENTO	A strappo autoavvolgente
CARBURANTE	Miscela (benzina: olio 2T = 50:1 - 25:1)
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	1000 ml
VELOCITÀ ROTAZIONE MAX	8800 +/- 200rpm
PUNTE	Da 60 mm a 200 mm
PESO A VUOTO	8,5 Kg
DOTAZIONE	Kit attrezzi, manuale operatore in italiano



MOTOZAPPE



MODELLO	Z100/212
MOTORE	RATO R210
CILINDRATA	212 cc
POTENZA	4,4 kW / 3600 rpm
COPPIA	12 N.m. / 2500 rpm
CARBURANTE	Benzina
CAPACITÀ SERBATOIO	3,6 lt.
TIPO OLIO	SAE 15W-40-SJ
CAPACITÀ COPPA OLIO	0,55 lt
AVVIAMENTO	A strappo autoavvolgente
TRASMISSIONE	Frizione e ingranaggi
CAMBIO	2 marcia avanti - 1 retromarcia
QUANTITÀ OLIO CAMBIO	1700 ml - tipo olio SAE 5W-40
AMPIEZZA LAVORO	970 mm
DIAMETRO ROTORI	330 mm
PESO	79 Kg
DIMENSIONI IMBALLO L x L x H	900 x 460 x 790 mm

POMPE ELETTRICHE



LSK0600


MODELLO	Pompa elettrica a zaino con batteria a litio
DIMENSIONI	23 x 23 x 43 cm
CAPACITÀ	6 lt
BATTERIA	12V 2 Ah LITIO
PRESSIONE	0,15-0,4 MPa
PESO	2,25 Kg

Batteria sostituibile.

Il tempo di funzionamento è di circa 2 ore dopo una carica completa, e la durata della batteria è di circa 1-2 anni.

Tuttavia, si prega di fare attenzione: caricare la batteria ogni 3 mesi per garantirne la longevità.

Consumo del motore elettrico dello spruzzatore: flusso di 1,6 LPM.

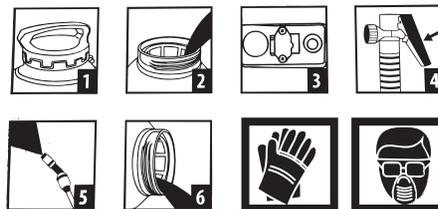

LSK1200


MODELLO	Pompa elettrica a zaino con batteria a litio
DIMENSIONI	35 x 21 x 49 cm
CAPACITÀ	12 lt
BATTERIA	12V 8 Ah LITIO
PRESSIONE	max 0,6 MPa
PESO	3,55 Kg

Batteria sostituibile.

Il tempo di funzionamento è di circa 4 ore dopo una carica completa, e la durata della batteria è di circa 2-3 anni.

Tuttavia, si prega di fare attenzione, e di caricare la batteria ogni 3 mesi per garantirne la longevità.

Consumo del motore elettrico dello spruzzatore: flusso di 3,1 LPM.

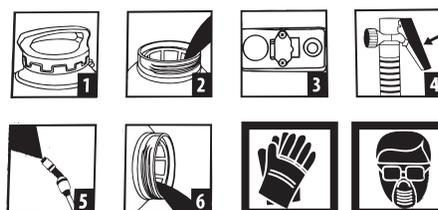

DCK

Linea di prodotti

L'offerta Errezeta Garden si amplia aggiungendo alla nostra gamma di prodotti una linea esclusivamente a batteria.

La batteria e-ENERGY da 58V agli ioni di litio presenta una progettazione interna ad arco con gruppi di celle triangolari disposti in modo da ottimizzare l'accumulo di energia e lo spazio per la dissipazione del calore. Questa combinazione di sicurezza, prestazioni ed efficienza ne assicura un uso affidabile a prova d'urto e la rende la scelta ideale per gli impieghi più impegnativi.



KDLM58211PK - RASAERBA A BATTERIA

KDPH581FDK e KDST151 - MULTIFUNZIONE E UTENSILI

KDPH581Z e KDST151 - UTENSILE MULTIFUNZIONE

KDEP281; KDCS101 - PROLUNGA ASTA; ACCESSORI POTATURA

KDHT211; KDEG081 - ACCESSORIO TAGLIASIEPI E TAGLIABORDI

KDHT58261CK; KDHT58261Z - TAGLIASIEPI A BATTERIA

KDCS58181FDK; KDCS58181Z - MOTOSEGA A BATTERIA E UTENSILE

KDCS20101 (TYPE BM) - MOTOSEGA CON IMPUGNATURA SUPERIORE

KDLB58201FDK; KDLB58201Z - SOFFIATORE 730 CFM E UTENSILE

KDLB58211BDM - SOFFIATORE 770 CFM

KDYD35S(TYPE AM) - FORBICE BRUSHLESS

FFBL2020; FFBL2040 - BATTERIA 20V - 2.0 e 4.0 Ah

KCL58-3 - CARICATORE RAPIDO 58V

KDBPA5801; FFBL5825; FFBL5850; FFBL5875 - ZAINO BATTERIA E BATTERIE

KDRM105; KDRM107 - TAGLIAERBA ROBOTIZZATI TERRAINA

PRODOTTI **DCK**

CODICE	DESCRIZIONE
<p>RASAERBA KDLM58211PK <u>COMPLETO</u></p>	<p>RASAERBA BRUSHLESS 58V A BATTERIA BATTERIA: Batteria 58V / 7,5 Ah LARGHEZZA TAGLIO: 520 mm (20,5") VELOCITÀ DI MARCIA: 1,8 - 5,0 km/h ALTEZZA DI TAGLIO: 7 posizioni da 30 a 100 mm (1,2" - 4") TEMPO DI UTILIZZO: fino a 60 min. (con batteria 7,5 Ah) CAPACITÀ DI RACCOLTA ERBA: 70 L PESO: 32,5 Kg con batteria da 7,5 Ah</p> 
<p>MULTIFUNZIONE KDPH581FDK + KDST151 <u>COMPLETO</u></p>	<p>MULTIFUNZIONE BRUSHLESS 58V A BATTERIA BATTERIA: 58V, batteria da 5,0 Ah DIAMETRO FILO: 58V, 2,4 mm (0,095") LARGHEZZA DI TAGLIO/FALCIATA: 380 mm (15") VELOCITÀ SENZA CARICO: 4,000/5,000/5,700 RICARICA FILO: Batti e vai PESO: 7,29 Kg con batteria da 5,0 Ah</p> 
<p>UTENSILE MULTIFUNZIONE KDPH581Z + KDST151</p>	<p>UTENSILE MULTIFUNZIONE BRUSHLESS SENZA BATTERIA BATTERIA: - DIAMETRO FILO: 58V, 2,4 mm (0,095") LARGHEZZA DI TAGLIO/FALCIATA: 380 mm (15") VELOCITÀ SENZA CARICO: 4,000/5,000/5,700 RICARICA FILO: Batti e vai PESO: 5,19 Kg solo utensile</p>
<p>PROLUNGA ASTA KDEP281</p>	<p>PROLUNGA ASTA LUNGHEZZA: 712 mm (28") PESO: 0,75 Kg Installazione rapida e semplice, con un'interfaccia portatile e con un'estensione che aiuta a raggiungere i rami più alti senza sforzo.</p>

<p>ACCESSORIO POTATURA KDCS101</p>	<p>ACCESSORIO POTATURA LUNGHEZZA LAMA: 254 mm RPM: 58V, 2,4 mm (0,095") VELOCITÀ DELLA CATENA (M/S): 10.5 / 13.5 / 15 VELOCITÀ SENZA CARICO: 4,000/5,000/5,700 Tensionamento con attrezzi della catena PESO: 2,2 Kg</p>
<p>ACCESSORIO TAGLIASIEPI KDHT211</p>	<p>ACCESSORIO-TAGLIASIEPI LUNGHEZZA MASSIMA DI TAGLIO: 460 mm (18") DIAMETRO MASSIMO TAGLIO: 21 MM (0.83") TIPO DI LAMA: Doppia azione, taglio laser a lama diamantata TIPO DI MANIGLIA: rotazione a 120° SPM: 2,100 / 2,650 / 3,050 PESO: 2,7 KG</p>
<p>ACCESSORIO TAGLIABORDI KDEG081</p>	<p>ACCESSORIO TAGLIABORDI PROFONDITÀ DI TAGLIO: 60 MM LUNGHEZZA LAMA: 200 MM (8") RPM: 3,600 / 4,500 / 5,100 PESO: 2,3 KG</p>

<p>TAGLIASIEPI KDHT58261CK COMPLETO</p>	<p>TAGLIASIEPI BRUSHLESS 58V A BATTERIA BATTERIA: Batteria da 58V, 2,5 Ah LUNGHEZZA MASSIMA DI TAGLIO: 650 mm (26") DIAMETRO MASSIMO DI TAGLIO: 33 mm (1 / 1/4") TIPO DI IMPUGNATURA: Rotazione a 180° VELOCITÀ SENZA CARICO: 2,400/2,800/3,200 giri/minuto PESO: 5,9 Kg con utensile da 2,5 Ah</p> 
--	---

<p>UTENSILE TAGLIASIEPI KDHT58261Z</p>	<p>UTENSILE TAGLIASIEPI BRUSHLESS 58V SENZA BATTERIA BATTERIA - LUNGHEZZA MASSIMA DI TAGLIO: 650 mm (26") DIAMETRO MASSIMO DI TAGLIO: 33 mm (1 / 1/4") TIPO DI IMPUGNATURA: Rotazione a 180° VELOCITÀ SENZA CARICO: 2,400/2,800/3,200 giri/minuto PESO: 4,4 Kg SOLO utensile</p>
--	---

<p>MOTOSEGA KDCS58181FDK <u>COMPLETO</u></p>	<p align="center">MOTOSEGA BRUSHLESS 58V A BATTERIA</p> <p>BATTERIA: 58V, batteria da 5.0 Ah LUNGHEZZA DELLA BARRA: 450 mm (18") OPZIONALE VELOCITÀ DELLA CATENA: 23 m/s CAPACITÀ DEL SERBATOIO DELL'OLIO: 320 ml DIAMETRO MASSIMO DI TAGLIO: 380 mm PESO: 6,65 Kg con batteria da 5.0 Ah</p> 
---	---

<p>UTENSILE MOTOSEGA KDCS58181Z</p>	<p align="center">UTENSILE MOTOSEGA BRUSHLESS SENZA BATTERIA</p> <p>BATTERIA: - LUNGHEZZA DELLA BARRA: 450 mm (18") opzionale VELOCITÀ DELLA CATENA: 23 m/s CAPACITÀ SERBATOIO DELL'OLIO: 320 ml DIAMETRO MASSIMO DI TAGLIO: 380 ml PESO: 4,55 Kg solo utensile</p>
---	---

<p>MOTOSEGA KDCS20101 (TYPE BM) <u>COMPLETO</u></p>	<p align="center">MOTOSEGA A BATTERIA BRUSHLESS CON IMPUGNATURA SUPERIORE</p> <p>BATTERIA: 20V /MAX / 4.0 Ah x 2 MASSIMA POTENZA IN USCITA: 900 W OPZIONALE VELOCITÀ DELLA CATENA: 12 m/s DIAMETRO MASSIMO DI TAGLIO: 250 mm PESO: 2,6 Kg con batteria da 4.0 Ah</p> 
---	--

<p>SOFFIATORE KDLB58201FDK <u>COMPLETO</u></p>	<p align="center">SOFFIATORE BRUSHLESS 58V A BATTERIA</p> <p>BATTERIA: batteria 58V / 5 Ah VELOCITÀ SENZA CARICO: 3,000 - 25,500 rpm RUMOROSITÀ: 102 dB VELOCITÀ DELL'ARIA: 80 m/s (180MPH) con bocchetta rastremata VOLUME D'ARIA: 20,8 m³/min (730CFM) PESO: 4,77 Kg con batteria da 5,0 Ah</p> 
---	---

<p>UTENSILE SOFFIATORE KDLB58201Z</p>	<p align="center">UTENSILE SOFFIATORE BRUSHLESS SENZA BATTERIA</p> <p>BATTERIA: - VELOCITÀ SENZA CARICO: 3,000 - 25,500 rpm RUMOROSITÀ: 102 dB VELOCITÀ DELL'ARIA: 80 m/s (180MPH) con bocchetta rastremata VOLUME D'ARIA: 20,8 m³/min (730CFM) PESO: 2,67 Kg solo utensile</p>
---	--

<p>SOFFIATORE KDLB58211BDM COMPLETO</p>	<p align="center">SOFFIATORE BRUSHLESS 58V A BATTERIA</p> <p>BATTERIA: batteria 58V / 4.0 Ah VELOCITÀ SENZA CARICO: 0-25,500 rpm VELOCITÀ DELL'ARIA: 320 km/h (200MPH) con bocchetta rastremata VOLUME D'ARIA: 1308 m³/h (770CFM) PESO: 4,77 Kg con batteria da 5.0 Ah</p>
--	---



	<p align="center">FORBICE BRUSHLESS - KDYD35S(TYPE AM)</p> <p>LAMA IN ACCIAIO SK5 E PROCESSO DI RIVESTIMENTO IN TEFLON: affilata e durevole, antiaderente e resistente all'usura. DOPPIO INTERRUOTTORE DI SICUREZZA per evitare avviamenti accidentali MOTORE BRUSHLESS: più potente e con maggiore efficienza IMPOSTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TAGLIO A 4 MISURE BATTERIA: 20V MAX 2.0Ahx2 POTENZA MASSIMA DI USCITA: 400W CAPACITÀ DI TAGLIO: 20/25/30/35cm PESO NETTO (WITH 2.0AH): 1.6kg</p>
--	--

	<p align="center">BATTERIA 20V 2.0 AH - FFBL2020</p> <p>VOLTAGGIO: 20V TIPO DI CELLA: 18650 CAPACITÀ (WH/AH): 2.0 Ah PESO NETTO (WITH 2.0AH): 360 g</p>
--	---

	<p align="center">BATTERIA 20V 4.0 AH - FFBL2040</p> <p>VOLTAGGIO: 20V TIPO DI CELLA: 18650 CAPACITÀ (WH/AH): 4.0 Ah PESO NETTO (WITH 4.0AH): 620 g</p>
--	---

	<p align="center">CARICATORE RAPIDO 58V - KCL58-3</p> <p>TENSIONE E FREQUENZA DI INGRESSO: AC 220-240V / 50-60 Hz CORRENTE DI CARICA: 8.0A MAX TENSIONE DI USCITA: 58 V POTENZA DI INGRESSO: 550 W VOLTAGGIO APPLICABILE DEL PACCO BATTERIA: 50.4V CAPACITÀ CARTUCCIA BATTERIA APPLICABILE: 2.5 Ah - 5.0 Ah - 7.5 Ah TEMPO DI RICARICA COMPLETO: circa 30 min - circa 40 min - circa 60 min CLASSE DI ISOLAMENTO: doppio isolamento</p>
--	---

<p>ZAINO BATTERIA KDBPA5801</p>	<p align="center">ZAINO BATTERIA</p> <p>BATTERIE COMPATIBILI: 2.5 Ah / 5.0Ah / 7.5 Ah PESO: 2,8 KG</p> <p><i>*l'immagine rappresenta la batteria di collegamento</i></p>	
<p>FFBL5825</p>	<p>BATTERIA AL LITIO 58V 2.5AH Capacità (Wh/Ah): 126/2.5 Tempo di carica minimo: circa 30 min/8A Peso netto 1.50 Kg</p>	
<p>FFBL5850</p>	<p>BATTERIA AL LITIO 58V 5.0AH Capacità (Wh/Ah): 252/5.0 Tempo di carica minimo: circa 40 min/8A Peso netto 2.08 Kg</p>	
<p>FFBL5875</p>	<p>BATTERIA AL LITIO 58V 7.5AH Capacità (Wh/Ah): 378/7.5 Tempo di carica minimo: circa 60 min/8A Peso netto 2.90 Kg</p>	

TAGLIAERBA ROBOTIZZATO

	KDRM106B
AREA DI COPERTURA	600 m ²
ALTEZZA TAGLIO	30-60 mm
LARGHEZZA TAGLIO	220 mm
BATTERIA	18V, 2Ah
AUTORICARICA	●



 Impostazioni del programma di lavoro	 Facile manutenzione	 Guida per l'installazione e l'uso	 Monitoraggio dello stato in tempo reale	 Gestione dell'altezza del taglio	 60dBA Conversation-level noise
---	--	--	--	---	---

TAGLIAERBA ROBOTIZZATO

KDRM105

TAGLIAERBA ROBOTIZZATO
TERRAINA FINO A 500 M²

KDRM107

TAGLIAERBA ROBOTIZZATO
TERRAINA FINO A 1000 M²


AREA DI COPERTURA	500 m ²	1000 m ²
AREA COPERTURA ALL'ORA	100 m ²	
TIPO DI DELIMITAZIONE PERIMETRALE	FILO	
PRESTAZIONI MASSIME DI PENDENZA	40% (22°)	
PESO	13,1 Kg	13,3 Kg
DIMENSIONI	64 cm Lunghezza x 46,9 cm Larghezza x 27,4 cm Altezza	
COLORE	Bianco e nero	
RUMOROSITÀ PERCEPITA	<54dB	
	TERRAINA: IPX5 STAZIONE DI RICARICA IPX4	
TIPO DI BATTERIA	IONI DI LITIO	
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	2.0 Ah	4.0 Ah
CARICA	INGRESSO: 220-240V, 50-60 Hz USCITA: 28V/3A	
TEMPO DI TAGLIO TIPICO CON UNA CARICA	50 minuti circa	2 ore circa
TEMPO DI CARICA TIPICO	30 minuti	55 minuti

- 
 Rilevamento ostacoli con LiDAR
- 
 Taglio sistematico
- 
 Guida per l'installazione e l'uso
- 
 Monitoraggio dello stato in tempo reale
- 
 Gestione dell'altezza del taglio
- 
 Gestione multi area
- 
 Aggiornamenti OTA



TAGLIAERBA ROBOTIZZATO

	KDRM210	KDRM220	KDRM220-4G
AREA DI COPERTURA	1000 m ²	2000 m ²	
GESTIONE MULTI-ZONA	8	14	
MAPPATURA ASSISTITA DA IA	Sì		
LARGHEZZA TAGLIO	220 mm		
REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO	30-90 mm		
VELOCITÀ DI TAGLIO	200 m ² /h		
PENDENZA MASSIMA	45% (24°)		
SISTEMA DI NAVIGAZIONE	3D LiDAR + VSLAM		
SENSORE DI EVITAMENTO OSTACOLI	3D LiDAR + Visione AI + sensore bumper		
DIAMETRO MIN. OSTACOLO EVITABILE	3 cm		
DIMENSIONI (L X P X A)	66,7 cm x 47,4 cm x 27,5 cm		
PESO	14 Kg		
CAPACITÀ BATTERIA	6.0 Ah	8.0 Ah	
SPECIFICHE DOCK DI RICARICA	Ingresso: 100-240, 50/60 Hz - Uscita: 28V, 7A		
LIVELLO RUMORE	60dBA		
INTERFACCIA UTENTE	APP + Display LED		
SISTEMA DOMOTICO	Compatibile con IFTTT/Home Assistant /Alexa		
CONNESSIONE	BT / Wi-fi / AppCellulare		Wi-fi Scheda 4G Cellulare

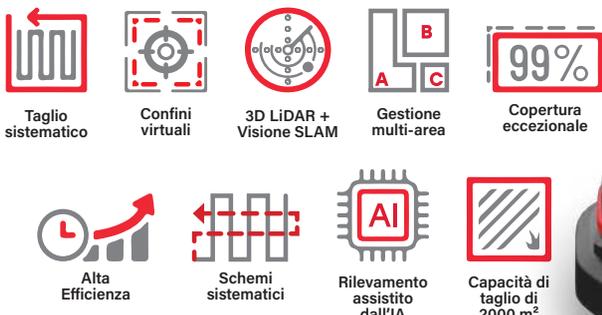

DAEWOO

Linea di prodotti

Il brand DAEWOO offre una vasta gamma di prodotti che si adattano alle esigenze degli utenti provenienti da diversi mercati in tutto il mondo.

DACS4216PRO - MOTOSEGA 42 CC

DACS5218PRO - MOTOSEGA 52 CC

DACS5518PRO - MOTOSEGA 56 CC

GD3500 - GENERATORE 208 CC

GD6500 - GENERATORE 389 CC

DABL2600 - SOFFIATORE

DABL6566 - SOFFIATORE SPALLEGGIATO

DAT4565 - MOTOZAPPA

DWBC5600 - DECESPUGLIATORE A RUOTE A SPINTA

DAEA520-B - TRIVELLA

PRODOTTI

DAEWOO

CODICE	DESCRIZIONE
MOTOSEGA 42 cc DACS4216PRO	MOTORE 2 TEMPI CILINDRATA 42 cc POTENZA 1,5 KW CARBURATORE WALBRO BARRA OREGON (160SDEA041) CATENA OREGON (91P056X) PESO 5,3 KG CARBURANTE miscela CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE 370 ml CAPACITÀ SERBATOIO OLIO 220 ml VELOCITÀ MASSIMA 11000 rpm PASSO CATENA 3/8 LP



MOTOSEGA 52 cc DACS5218PRO	MOTORE 2 TEMPI CILINDRATA 52 cc POTENZA 2,1 KW CARBURATORE WALBRO BARRA OREGON (188PXBK095) CATENA OREGON (21BPX072X) PESO 5,3 KG CARBURANTE miscela CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE 450 ml CAPACITÀ SERBATOIO OLIO 260 ml VELOCITÀ MASSIMA 12500 rpm PASSO CATENA 325 - 18"
---	---



MOTOSEGA 56 cc DACS5518PRO	MOTORE 2 TEMPI CILINDRATA 56 cc POTENZA 2,6 KW CARBURATORE WALBRO BARRA OREGON (188PXBK095) CATENA OREGON (21BPX072X) PESO 5,3 KG CARBURANTE miscela CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE 450 ml CAPACITÀ SERBATOIO OLIO 260 ml VELOCITÀ MASSIMA 12500 rpm PASSO CATENA 325 - 18"
---	---





GENERATORE
208 cc
GD3500

AUTONOMIA A PIENO CARICO CONTINUO
MOTORE R210
TIPO monocilindrico 4T
CILINDRATA 208 CC
AVR-AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR incluso
FREQUENZA 50 Hz/60 Hz
TENSIONE NOMINALE 220V, 230V
POTENZA NOMINALE 2500 W
POTENZA MASSIMA 2800 W
CAPACITÀ SERBATOIO BENZINA 15 L



GENERATORE
389 cc
GD6500

AUTONOMIA A PIENO CARICO CONTINUO
MOTORE R390
TIPO monocilindrico 4T
CILINDRATA 389 CC
ALESAGGIO CORSA
AVR-AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR incluso
FREQUENZA 50 Hz
TENSIONE NOMINALE 230 V
POTENZA NOMINALE 5000 W
POTENZA MASSIMA 5500 W
CAPACITÀ SERBATOIO BENZINA 25 L



SOFFIATORE
26 cc
DABL2600

TIPO Soffiatore daewoo 26 cc
MOTORE monocilindrico 2T
POTENZA 0,75 kW
CILINDRATA 26 cc
AVVIAMENTO avviatore autoavvolgente
CARBURANTE miscela
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE 680 ml
VELOCITÀ D'ARIA (KM/H) 68 m/s
PORTATA ARIA (max) m³/ min 540 m³/h
DOTAZIONE Kit raccolta, manuale in italiano



SOFFIATORE
SPALLEGGIATO
63 cc
DABL6566

TIPO Soffiatore daewoo 63 cc
MOTORE monocilindrico 2T
POTENZA 2,8 kW
CILINDRATA 63 cc
AVVIAMENTO avviatore autoavvolgente
CARBURANTE miscela
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE 2000 ml
VELOCITÀ D'ARIA (KM/H) 90 m/s
PORTATA ARIA (max) m³/ min 630 m³/h
DOTAZIONE Kit raccolta, manuale in italiano



**MOTOZAPPA
DAT4565**

MOTORE: Monocilindrico, raffreddato ad aria OHV, 4 tempi, verticale
POTENZA MASSIMA: 4,5 hp
VELOCITÀ A VUOTO: 3600 giri/min
CILINDRATA: 161 cc
LARGHEZZA DI LAVORO: 450-650 mm
PROFONDITÀ DI LAVORO: 150 mm
DIAMETRO DELLE LAME: 260 mm
VELOCITÀ DELLE LAME: 120 giri/min
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE: 0,8 L
CAPACITÀ OLIO MOTORE: 0,45 L
SET DI LAME: 6 set
FRIZIONE: Tensionatore e cinghia
CAMBIO/TRASMISSIONE: 1F
MANICO REGOLABILE: In altezza
PESO NETTO: 33 kg



**DECESPUGLIATORE
A RUOTE A SPINTA
DWBC5600**

POTENZA: 5,5 hp
VELOCITÀ: 3000 rpm
CILINDRATA: 160 cc
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE: 0.9L
CAPACITÀ OLIO MOTORE: 0.5 L
LARGHEZZA DI TAGLIO: 22" (560 mm)
ALTEZZA DI TAGLIO: 40 mm - 76 mm
RUOTE: 14"



**TRIVELLA
DAEA520-B**

POTENZA: 1,65 kW
MOTORE: monocilindrico, 2 tempi, raffreddato ad aria
CILINDRATA: 52 cc
DIAMETRO DELLA TRIVELLA: 20 cm
LUNGHEZZA DELLA TRIVELLA: 100 cm
RAPPORTO MISCELA CARBURANTE/OLIO: 25:1
CAPACITÀ DEL SERBATOIO: 1200 ml



INSTAGRAM
ERREZETAGARDEN_



FACEBOOK
ERREZETAGARDEN

errezeta[®]
RICAMBI E ACCESSORI PER IL GIARDINAGGIO 

Via Mattei, 8/A - Z.I. 30039 San Pietro di Stra (Ve)
Tel +39 049 9803124
info@errezetagarden.it - www.errezetagarden.com